


FunSicle®

Activity Pool

All the essentials for outdoor play & swim

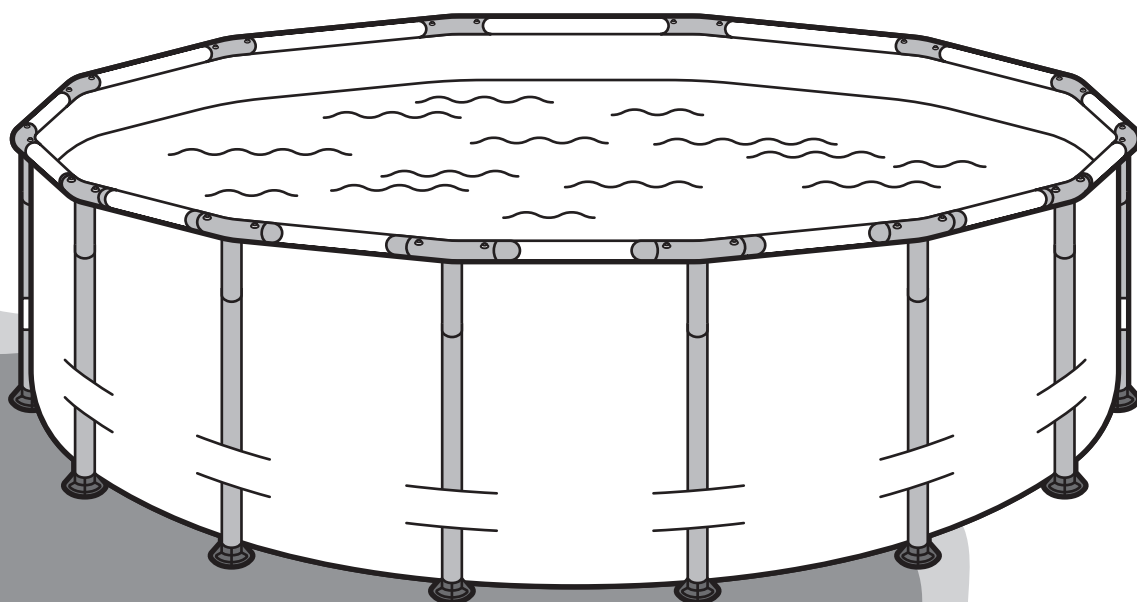

User Guide

Simple steps to setting up and enjoying your pool



Sign up for future
offers and discounts.
Scan the QR Code.

Contents

Welcome!	3
Warranty Information	3
Safety Guidelines	4
Location Requirements	4
Warnings	4
Pool Safety Sign	10
Pool Cover Safety	11
Building Your Pool	12
Inside Your Product Box	12
STEP 1: Prepare the site	13
STEP 2: Assemble the pool frame and connect it to liner	14
STEP 3: Add 1 inch of water to pool	18
STEP 4: Install the fittings for filter pump and then install filtration system	18
Filling Your Pool	19
Draining & Dismantling Your Pool	20
Maintaining Your Pool	21
Storage	21
Repair	21
Winterizing	22
Parts List	23

Welcome!

Congratulations on your new Funsicle Activity Pool – all the essentials for outdoor play & swim. This guide will walk you through everything from setting up to maintaining and enjoying your pool.

As always, we're here to help. For any issues, questions, or extra support, visit funsicle.com/support, or contact Customer Service at 888-670-4FUN (888-670-4386) or HelloFun@Funsicle.com.

Warranty Information

This Funsicle Activity Pool is designed and manufactured by Polygroup® Pacific Limited (hereinafter "Polygroup®"). Polygroup is a global consumer goods leader with companies that design, manufacture and distribute seasonal home décor and outdoor recreation products that inspire people to play more and celebrate more. Learn more at Funsicle.com.

Limited Warranty

Polygroup® makes products at the best quality we are able to offer. Polygroup is pleased to offer warranty for the repair or replacement of pool products for 90 days from the date of purchase. The provisions of this Limited Warranty only apply to the original purchaser. Please keep your original store sales receipt, as this proof of purchase will be required and must accompany warranty claims to Polygroup or its designated agents. This Limited Warranty does not apply without proof of purchase; or should the purchaser modify or repair the product themselves or by unauthorized people; use non-Polygroup parts or accessories with the product; use the product in contravention of the manufacturer's instructions; use improper voltage; abuse the product in any way; or through accident or negligence. This Limited Warranty will not cover consequential damages, including claims for loss of water, pool chemicals, damage, or labor, normal wear-and-tear; nor acts of God outside the control of Polygroup. Non-manufacturing defects, such as grasses that may grow through the ground cloth and/or pool liner are examples of which Polygroup cannot be held responsible for.

In no event shall Polygroup, its authorized agents, related entities, or employees be liable to the buyer or any other party for direct or consequential damages. Some states or countries, or other jurisdictions, do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This limited warranty is not extended to close-outs, factory seconds, or resold products (i.e. garage sales, online auctions, or online retailers not purchased directly from Polygroup). Any issues with items purchased from these types of vendors / sellers will need to be addressed through these stores. Items purchased from seasonal stores will be treated with an "All Sales Final" policy.

Safety Guidelines

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When installing and using this product, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

Keep this User Guide for future reference. Failure to follow these warnings and instructions can result in serious injury or death to users, especially children.

Location Requirements







- Set up the pool only on level, stable, and compact soil.
- Do not set up the pool on sand surface.
- Excessive sand inside the pool will damage the pool liner and filtration system.

Failure to follow these instructions will void the warranty.

NOTICE: Customers who purchase pools may be required by local or state law to incur additional expenses when installing a pool, in order to comply with state or local laws regarding fencing and other safety requirements. Customers should contact their local building code enforcement office for further details. Polygroup is not responsible for any additional expenses that you may incur.

Warnings

⚠ WARNING:			
 <p>PREVENT DROWNING!</p> <ul style="list-style-type: none">• Closely watch children who are in or near this pool.• Children under 5 are at highest risk for drowning.• Do not leave child unattended while in use.• Use only under competent supervision.• Empty the pool or prevent access when not in use.	 <p>NO DIVING!</p> <p>You can break your neck and be paralyzed.</p>	 <p>AVOID ENTRAPMENT!</p> <ul style="list-style-type: none">• Stay away from drains & suction fittings, your hair, body, & jewelry can get sucked into drain. You could be held under water & drown.• Do not use pool if drain or suction outlet cover is missing or broken.	 <p>DO NOT SIT ON OR LAY OVER POOL WALL</p>
Install a pool fence around the pool to prevent children from gaining unauthorized access and drowning. State or local codes may require fencing and other safety measures (not included), such as a pool alarm. Consult local building code officials for requirements.			
Read and follow all safety information and assembly instructions in the User Guide.			

SAFETY CARE FOR CHILDREN

- Assign an adult to be responsible for watching children in the pool. Give this person a “water watcher” tag and ask that they wear it the entire time they are in charge of supervising children in the pool. If they need to leave for any reason, ask this person to pass the “water watcher” tag and the supervision responsibility to another adult. For replacement of the water watcher tag, visit funsicle.com.

- Pool presents a drowning hazard even during filling and draining of the pool. Maintain constant supervision of children and do not remove any safety barriers until the pool is completely empty and stowed away.
- Children, especially children younger than five years, are at high risk of drowning. Drowning occurs silently and quickly and can occur in as little as 2 in (5 cm) of water.
- Keep children in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near this pool and when you are filling and emptying this pool.
- When searching for a missing child, check the pool first, even if child is thought to be in the house.
- Do not leave toys inside pool when finished using, since toys and similar items might attract a child to the pool. Position furniture (for example, tables, chairs) away from pool, so that children cannot climb on it to gain access to the pool. After using pool, remove water to a level of ½ in (1 cm) or less.
- Locate pumps and filters in such a way that children cannot climb on them and gain access to the pool.

SWIMMING POOL BARRIERS

- Swimming pool barriers, which restrict access to the pool by small children, may be required by law. A barrier is necessary to provide protection against potential drowning and near drowning. Barriers are not a substitute for constant supervision of children.
- Keep unsupervised children from accessing the pool by installing fencing or other approved barrier around all sides of pool. State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers. Check state or local laws and codes before setting up pool.
- See latest published edition of CPSC Pub. No. 362 found at poolsafely.gov.

SWIMMING POOL EQUIPMENT

- The use of artificial pool lighting is at the discretion of the pool owner. Lighting, when installed, should be in accordance with Article 680 of the National Electrical Code (NEC®) or its latest approved edition and in consultation with a licensed electrical professional.
- Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical appliances away from the pool.
- Do not place pool near or under overhead electrical lines.
- For swimming pools, fountains, and similar installations, and any state or local code, all electrical components installed in and/or adjacent to an above-ground/on-ground residential swimming pool shall be installed in accordance with and shall comply with the requirements of the latest published edition of NFPA 70, National Electrical Code (NEC®) Article 680. For more information, visit nfpa.org.

SWIMMING POOL AWARENESS

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED:** This pool may contain potentially hazardous sharp edges, sharp points, or small parts.
- **Do not install the pool on a slope or inclined surfaces, on soft or loose soil conditions (such as sand or mud), or on an elevated surface such as a deck, platform or balcony. It may collapse under the weight of the filled pool.**
- **TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION:** Keep the plastic bag used in this product away from babies and children; do not use the bag in cribs, beds, carriages, or playpens. The plastic bag could block the nose and mouth and prevent breathing. The plastic bag is not a toy.
- If a drain or suction outlet cover is missing or broken, do not use the pool. Suction can cause body part entrapment, hair and jewelry entanglement, or drowning. Repair or replace the drain or suction outlet cover before using the pool again.
- When using the pool at night, artificial lighting should be used to illuminate all safety signs, ladders, steps, deck surfaces, and pathways.

- The floor of the pool shall be visible at all times from the outside perimeter of the pool.
- Keep your pool clean and clear. The deepest part of the pool must be visible at all times from outside of the pool.
- Call for emergency if needed.
- Basic lifesaving equipment, including one of the following, should be on hand at all times:
 - A light, strong, rigid pole (shepherd's crook) not less than 12' [3.66 m] long.
 - A ½" [6.35 mm] diameter rope as long as one and one half (1 ½) times the maximum width of the pool or 50' [15.24 m], whichever is less, which has been firmly attached to a Coast Guard-approved ring buoy having an outside diameter of approximately 15" [38.1 cm], or similarly approved flotation device.
- The pool is subject to wear and deterioration. If not maintained properly, certain types of excessive or accelerated deterioration can lead to a failure of the pool structure that might release large quantities of water that could cause bodily harm and property damage.
- Never allow fooling around, diving, or jumping into or around the pool. This could lead to serious injury, paralysis or death. Do not allow anyone to swim alone without supervision.
- Pool shall be located at a minimum distance of 6 ft (1.83 m) from any receptacle, and all 125-volt 15- and 20-ampere receptacles located within 20 ft (6.0 m) of the pool shall be protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI), where distances are by measuring the shortest path the supply cord of an appliance connected to the receptacle would follow, without piercing a floor, wall, ceiling, doorway with hinged or sliding door, window opening, or other effective permanent barrier, to the inside wall of the pool.

CIRCULATION SYSTEMS

- Follow written instructions regarding positioning of all equipment connected to the circulation systems and operating the components.
- Circulation equipment should be installed per manufacturer's instructions to provide proper mounting and support, to prevent damage from misalignment, settlement, and vibration, and to minimise the potential for the accumulation of debris and moisture. Please refer to the pump's user guide.
- A replacement pump should never exceed the maximum flow rate marked on the suction fitting.

LADDER

- The ladder should be located on a solid base and is to be installed per the manufacturer's instructions.
- One person on the ladder at a time.
- This ladder is designed and manufactured for a specific pool wall height and/or deck of the pool.
- When entering/exiting the pool, face the ladder at all times.
- To prevent entrapment or drowning do not swim through, behind, or around the ladder.
- Remove and secure the ladder when pool is not occupied.

POOL COVER

Pool covers used for safety barriers shall comply with the latest published edition of ASTM F-1346, Standard performance specifications for safety covers and labeling requirements for all covers for swimming pools, spas, and hot tubs.

CHEMICALS

For safety's sake, ensure the deepest part of the pool is always visible. The user must properly maintain pool water clarity at all times. Check the pH and chlorine levels periodically, and make sure they are within the recommended limits. Additional water treatment chemicals might be needed from time to time. Have the water sample tested by a local pool supply store to determine if additional chemicals are needed. Turn on the pump for the recommended hours daily. If you are unsure of the time frames please refer to funsicle.com/support for the recommended Pump Operation Hours based on pool types and sizes. Clean and replace filter cartridge frequently. Replace only with genuine Funsicle Brand filter cartridges. Refer to the Filter Pump User Guide for additional water care information.

RISK OF ENTRAPMENT

- **Entrapment Avoidance:** There shall be no protrusions or obstruction in the swimming area, which may cause entrapment or entanglement of the user. If a suction outlet cover is missing or broken, do not use the pool. Suction can cause body part entrapment, hair and jewelry entanglement, evisceration, or drowning. Repair or replace the suction outlet cover before allowing the pool to be used.
- Never play or swim near drains or suction fittings. Your body or hair may be trapped, causing permanent injury or drowning.

RISK OF DROWNING

- Keep unsupervised children from accessing the pool by installing fencing or other approved barriers around all sides of pool. State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers. Check state or local laws and codes before setting up the pool.
- Remove pool ladders after leaving the pool.
- Toys, chairs, tables, or similar objects that a young child could climb should be at least four feet (4') [121.92 cm] from the pool. The pump filter system should be positioned so as to prevent it from being used as a means of access to the pool by young children.

DIVING RISK

- Above-ground/on-ground residential swimming pools are for swimming and wading only. No diving boards, slides, or other equipment are to be added to an above-ground/on-ground pool.
- Do not dive into this pool. Diving into shallow water can result in a broken neck, paralysis, or death.

RISK OF ELECTROCUTION

- Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical appliances away from pool.
- Do not place the pool near or under overhead electrical lines.

FIRST AID

- Keep a working phone and a list of emergency numbers near the pool.
- Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR). In the event of an emergency, immediate use of CPR can make a lifesaving difference.

SPECIAL WARNING

- Local building codes may require obtaining a building or electrical permit. The installer shall follow regulations on setback, barriers, devices, and other conditions.
- Safety signs shall comply with requirements of ANSI-Z535 and use signal wording.

- DO NOT attempt to assemble this pool in adverse weather conditions, windy conditions, or when the temperature is below 60°F.
- This is a storable pool, which should be disassembled and stored when temperatures are expected to fall below 32°F.
- Ensure that all pools and their related components that are installed in an indoor environment should comply with the ventilation requirements of ANSI/ASHRAE 62 or the latest published edition of Ventilation for acceptable indoor air quality, Table 2, Article 2.1.
- The placement of the pool and portable pools shall be set up so that they comply with local safety and building codes.

EXTRA SAFETY WARNING

- When you touch the filter, pump, or electrical parts, be sure the ground under your feet is "Bone Dry."
- Connect power cords to a 3-wire grounding-type outlet only.
- Keep all breakable objects out of the pool area.
- Alcohol consumption and pool activities do not mix. Never allow anyone to swim, dive, or slide while under the influence of alcohol or drugs.
- Severe electrical shock could result if you install your filter pump on a deck. The pump or filter could fall into the water, causing severe shock or electrocution.
- Do not allow roughhousing and fooling around.
- Do not engage in extended breath holding activities underwater; you may black out and drown.
- Install pool ladder(s) or a staircase for entry and exit from the pool.
- Check regularly for signs of wear on the liner or any loose parts that could make pool unsafe.
- Instruct pool users about the proper use of all pool ladder(s) and staircases.
- Check all nuts and bolts regularly to ensure that the ladder stays sturdy.
- Contact pool site dealer or manufacturer for additional safety signs if deemed necessary.
- For pool service, choose a certified pool professional. For more safety information, see APSP.org

CONSUMER AWARENESS BOOKLETS AND INFORMATION SOURCE

Contact: U.S. Consumer Product Safety Commission at cpsc.gov/Safety-Education/Pools-and-Spas, Pub. #362 "Safety Barrier Guidelines for Home Pools."

- The Sensible Way to Enjoy Your Above-ground/On-ground Swimming Pool.
- Children Aren't Waterproof.
- Layers of Protection.
- Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children.
- Be Safety Aware Copies of the above brochures are available free from the APSP. Go to: APSP.org

SAFETY EDUCATION PROGRAMS AND MATERIALS

Educational programs and materials (i.e. seminars, workshops, brochures, videos, instructional guides) are available from the APSP, other aquatic safety groups, and by private firms. As a means of communicating useful safety information to pool owners/operators and users, industry members are permitted to provide such information to owners/operators and to request or require owners/operators to sign a statement that they have received, read, and will follow the guidelines.

Other sources of safety information:

- cdc.gov
- cpsc.gov
- drowningpreventionalliance.com
- nspf.org
- safekids.org

NSF International

P.O. Box 130140
789 N. Dixboro Road
Ann Arbor MI 481105
Contact: 800-673-6275 or 734-769-8010
nsf.org

ANSI American National Standards Institute

25 West 43rd Street, New York NY 10036
Contact: 212-642-4900
ansi.org

ASTM International (formerly American Society of Testing & Materials)

100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700 West
Conshohocken, PA 19428-2959
Contact: 877-909-2786 (USA & Canada)
or 610-832-9585 (International)
astm.org

APSP Association of Pool & Spa Professionals

(Formerly National Spa and Pool Institute)
2111 Eisenhower Avenue, Ste. 500
Alexandria VA 22314-4679
Contact: 703-838-0083
apsp.org

NEC National Electrical Code (see NFPA)

NFPA National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park, Quincy MA 02169-7471
Contact: 800-344-3555 (U.S. & Canada) or
617-770-3000 (International)
nfpa.org

NSPI National Spa and Pool Institute (see APSP)

UL Underwriters Laboratories
333 Pfingsten Road, Northbrook IL 60062-2096
Contact: 877-854-3577 or 847-272-8800
ul.com

ASME American Society of Mechanical Engineers

Two Park Avenue, New York NY 10016-5990
Contact: 800-843-2763 (USA & Canada) or
973-882-1170 (Outside N. America)
asme.org

FILTRATION SYSTEMS

Any equipment connected to the circulation systems shall be positioned so as to prevent their being used as a means of access to the pool by young children. (See the latest published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.)

BARRIER

Barrier is necessary to provide protection against potential drowning and near drowning, and barriers are not a substitute for the constant supervision of children. (See latest published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.)

RISK OF DROWNING, ENTRAPMENT, AND DIVING ACCIDENTS

Publications are available that describe the risk of drowning, entrapment, and diving accidents. Available publications related to pool safety include the Association of Pool and Spa Professionals' (APSP) booklets entitled: The Sensible Way to Enjoy Your Above-ground/On-ground Swimming Pool, Children Aren't Waterproof, Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children, Layers of Protection, and the latest published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.

INSTALLER RESPONSIBILITIES

All of these components shall be positioned so as to prevent their being used as a means of access to the pool by young children. All safety signs shall be affixed above the water line according to manufacturer's instructions. (See the latest published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.)

Pool Safety Sign

Post This Warning Near Your Pool.



Pool Cover Safety

If you are going to use a pool cover, solar cover, or solar blanket, please read this information.

POOL COVER WARNING / SOLAR COVER WARNING / SOLAR BLANKET WARNING

WARNING:

AVOID DROWNING RISK

- Pool cover (if included) is not a safety cover.
- Keep children away from cover. Children or objects cannot be seen under cover.
- Stay off cover – Will not support weight.
- Remove standing water. Child can drown on top of cover.
- Lay cover on top of water surface.
- Use drawstring to secure pool cover to pool (if applicable).
- Non-secured or improperly secured covers are a hazard.
- Install pool cover with labels facing up.
- Remove cover(s) completely before entry of bathers – Entrapment possible.
- Failure to follow all instructions may result in injury or drowning.

NEVER LEAVE YOUNG CHILDREN UNATTENDED IN OR AROUND POOL COVER.

**This cover (if included) meets requirements described in specification ASTM F-1346.
Type OC cover classification.**

IMPORTANT: Do not use a pool cover, solar cover, or solar blanket on this pool if it does not have this type of warning label on the cover.

DANGER: Competent supervision and knowledge of the safety requirements are the only ways to prevent drowning or permanent injury in the use of this product! Never leave young children unattended.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Building Your Pool

Inside Your Product Box

The following illustration outlines the contents in your product box.


Items 3 – 6 are optional depending on the pool model you purchased.

For exact quantity of parts, refer to the Parts List (on Page 23).

NOTES:

- For smaller pools (8'x26", 8'x30", 10'x30", 10'x36", 12x30" & 12x33"), metal frame and T-Fitting parts are packed in one box - number ②.
- The Parts of Maintenance Kit / Deluxe Maintenance Kit (if included) are placed in Boxes 3 and/or 4. Arrange the parts together according to the user guide of Maintenance Kit / Deluxe Maintenance Kit.

1

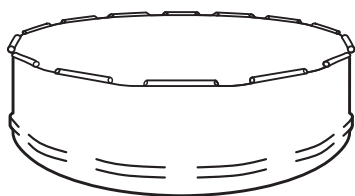


Pool Liner

2a




Metal Frame



2b



T-Fittings & Parts




3




SkimmerPlus
Filter Pump

4




SureStep Ladder

5

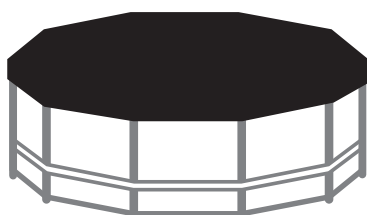

Pool Cover

6

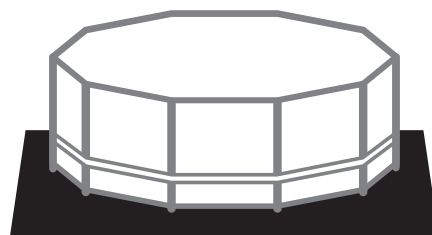

Ground Cloth

STEP 1: Prepare the site

Before assembling your pool, check the contents and become familiar with all the parts. Review all the following warnings, guidelines and tips before proceeding with setup:

WARNINGS

- Do not overfill the pool and / or allow people to lay over or sit on pool wall - doing so can cause permanent injury!
- Drain pool to the proper level after a heavy rain. The Maximum Water Level should be about 6 inches below the top rim.
- Site must be level, stable, compacted soil.
- Do not install pool on a wooden deck or any type of wooden surface. You cannot use sand and/or uncompacted soil to provide a level surface for this pool; it will only wash out.

GUIDELINES

- The pool must be assembled on a smooth and level site of firm soil that is free of stones, gravel, sticks, blacktop, or other oil base compounds.
- Before setting up your pool, clear the area of hardy grasses. Certain types of vigorous grasses such as St. Augustine and Bermuda can grow through the liner. A ground cloth or tarp may be helpful in preventing this from occurring. Grass growing through the liner is not covered under warranty.
- Failure to follow all these instructions will cause pool to collapse and will void the warranty!

TIP: It will be much easier to install your pool if you unfold it and let it lay in direct sunlight for about 2 hours prior to installation. This will help to ensure a wrinkle-free fit because the pool material will be more pliable allowing it to form into shape during installation.


GETTING STARTED

- Select a level area, and completely remove all debris, twigs, stones, etc. Do not select an area under overhead electrical lines, trees, or within 15 feet of a house, building, etc.
- The pool shall be located a minimum distance of 6 ft (1.83 m) from any electrical receptacle.
- All 125 volt, 15 and 20 ampere receptacles located within 20 ft (6m) of the pool shall be protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI). The 20 ft (6 m) distance is measured via the shortest straight line distance the supply cord would follow without piercing a floor, wall, ceiling, doorway, window, or other permanent barrier.
- Contact your local utilities, checking that no underground cables, telephone lines, gas lines, etc. run beneath the area you have selected.


STEP 2: Assemble the pool frame and connect it to liner

1. Lay all parts (located in *Boxes 1, 2a & 2b*) on the ground around the pool liner as shown below:


NOTE: Ensure the pool is between 10 to 21 feet away from any electrical outlets.

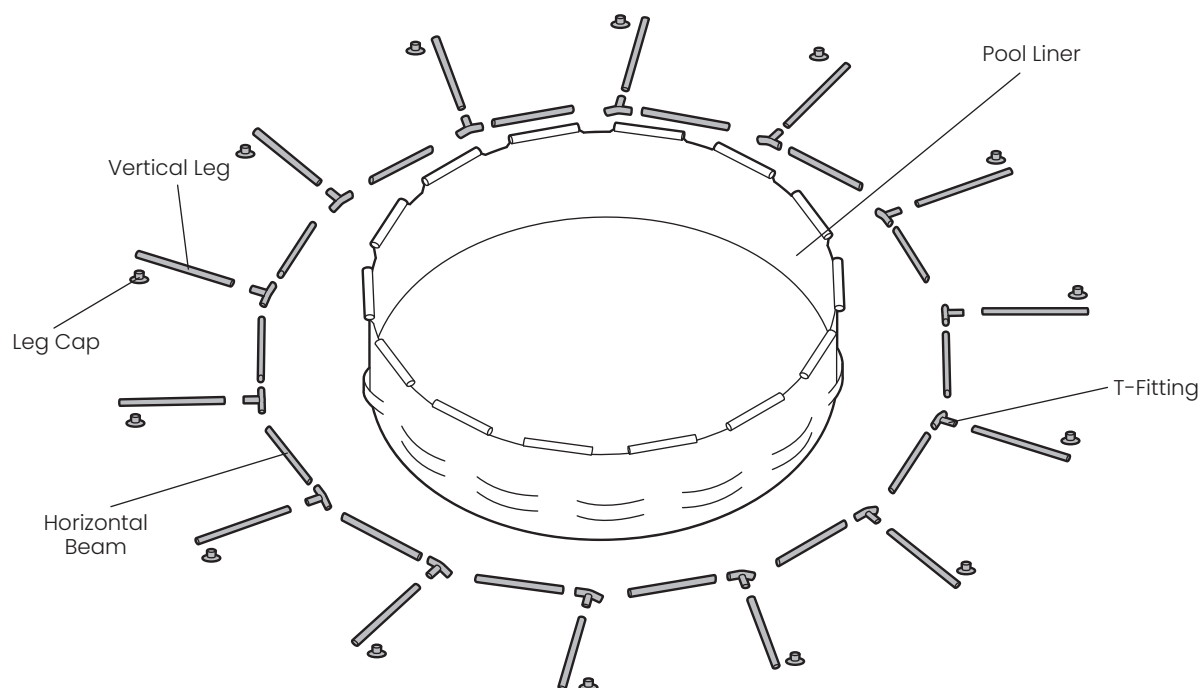


2. Carefully slide the Horizontal Beams into the sleeves of the pool liner.

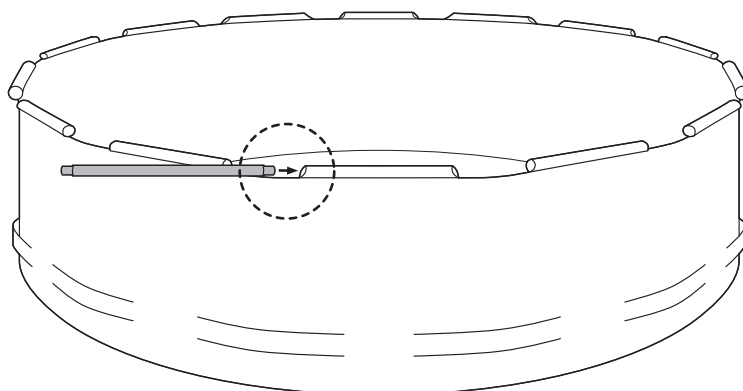


3. Connect each T-Fitting to the horizontal beams (each should snap into place).

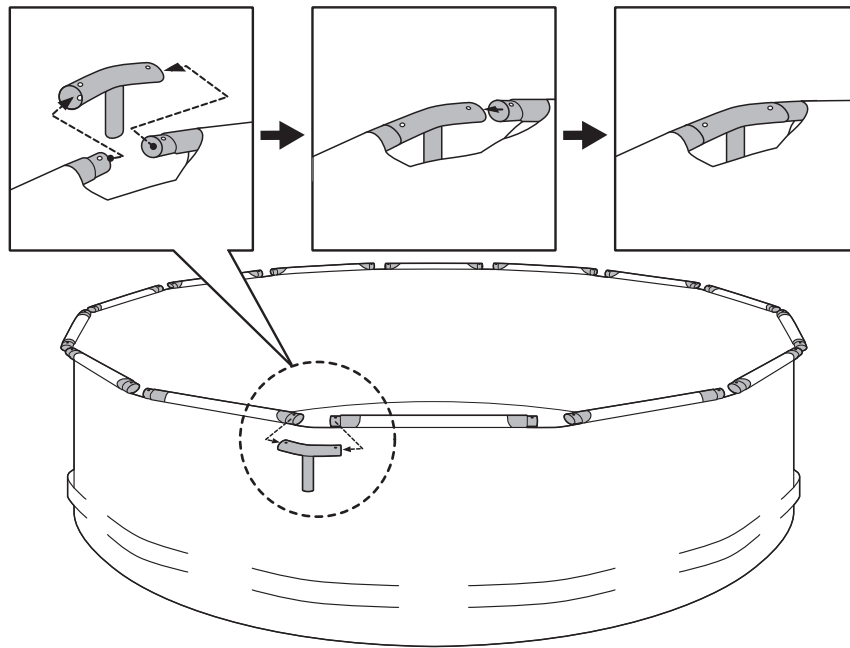

4. Insert the Pins (located in Box 2b) down through the top of the T-Fittings until the Pins snap into place on the lower side of the T-Fitting.

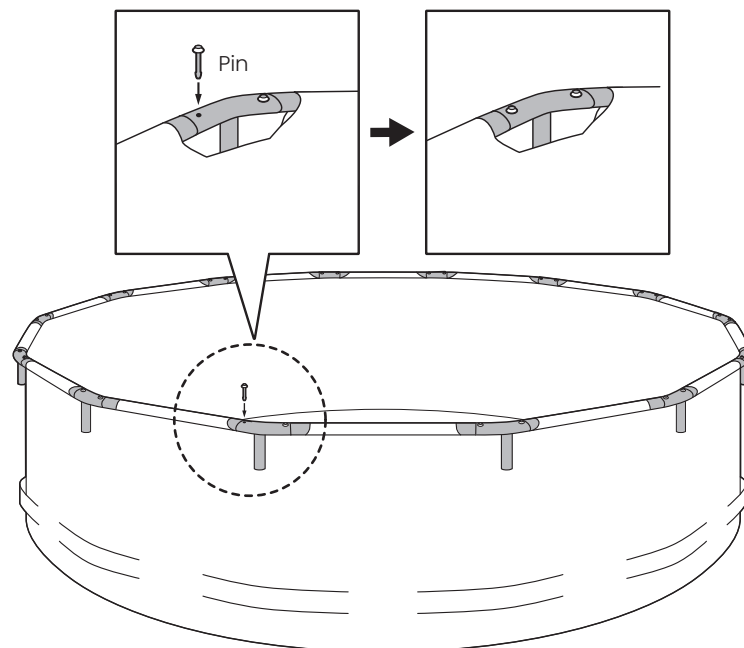


5. Insert the Vertical Legs into the Leg Caps.

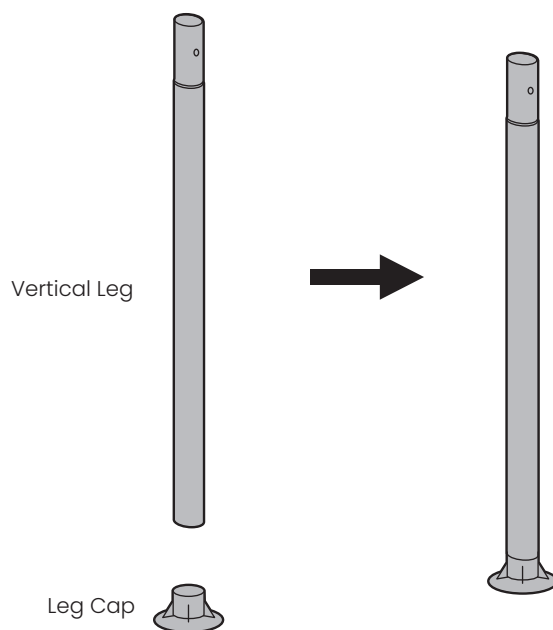


6. Carefully slide the Vertical Legs up through the liner's belt that runs around the middle of the pool, and then lock each one into the hold of the T-Fitting (see following figure on the left).

TIP: For smaller pools without a belt, slide the vertical legs up through the sleeves on the pool wall (see following figure on the right).

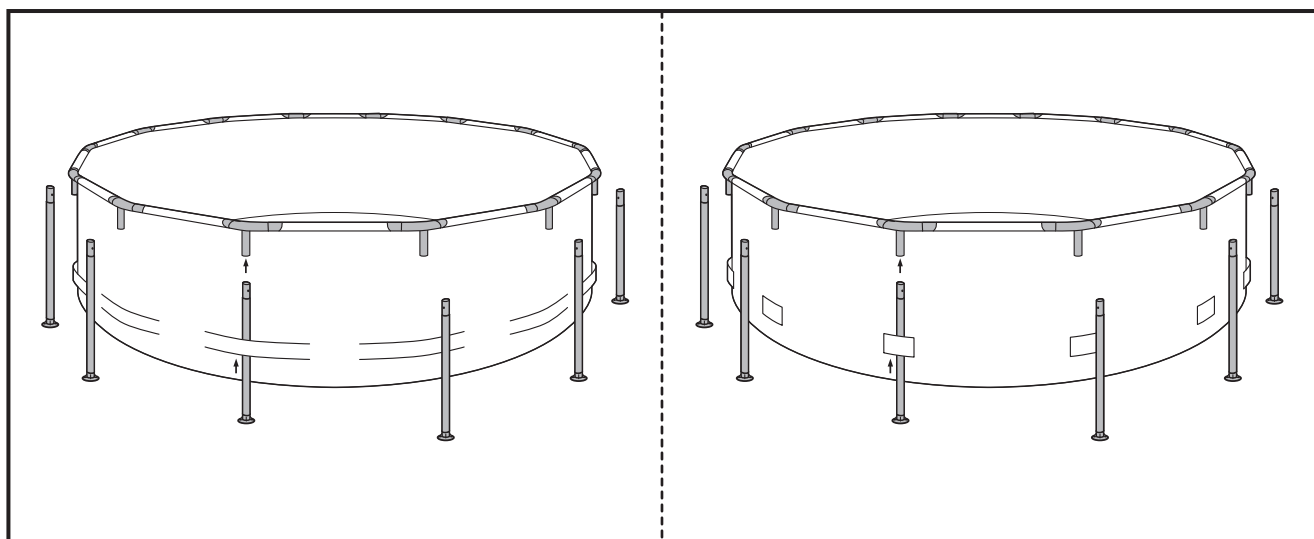


7. Look through the hole at the bottom of the T-Fitting, as you insert the Vertical Leg with Leg Cap, rotate it until the buttons align with the holes and pop out, locking the Vertical Leg in place (see following figure). Do this for all Vertical Legs.

NOTE: Each Vertical leg has a V-Shaped Spring Pin pre-installed. There is an extra pin included with your pool parts.

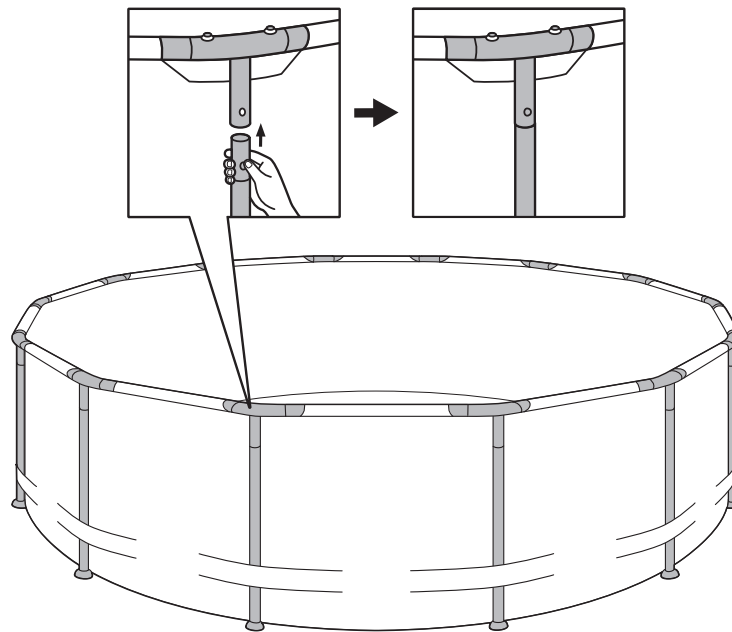

TIP: To avoid distortion during the assembly of the pool frame, connect one Vertical Leg to **Every third T-Fitting** so the frame can stand comfortably.


8. Continue working around the perimeter until the entire liner is securely connected to the frame. Go around and check all T-Fittings, Legs and Beams are properly installed and secured in place (see following figure).

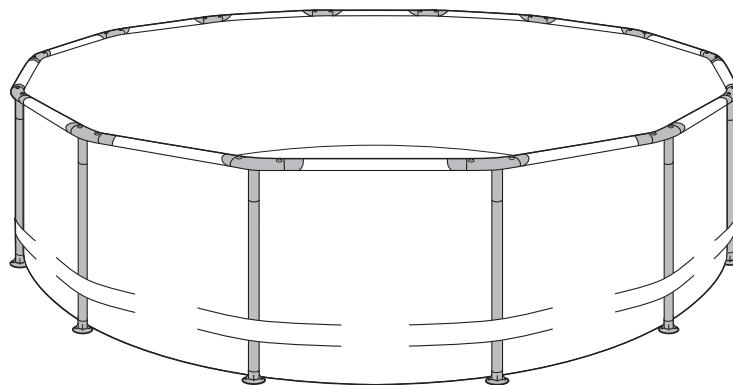

9. Make sure the poles are perpendicular to the ground (and not leaning!). This may require you to adjust the vertical legs accordingly to make the walls straighter.

STEP 3: Add 1 inch of water to pool

1. After ensuring that the drain fitting is plugged securely and the cap is in place, fill the pool with about an inch of water. Then stop filling, and smooth out all wrinkles in the liner.

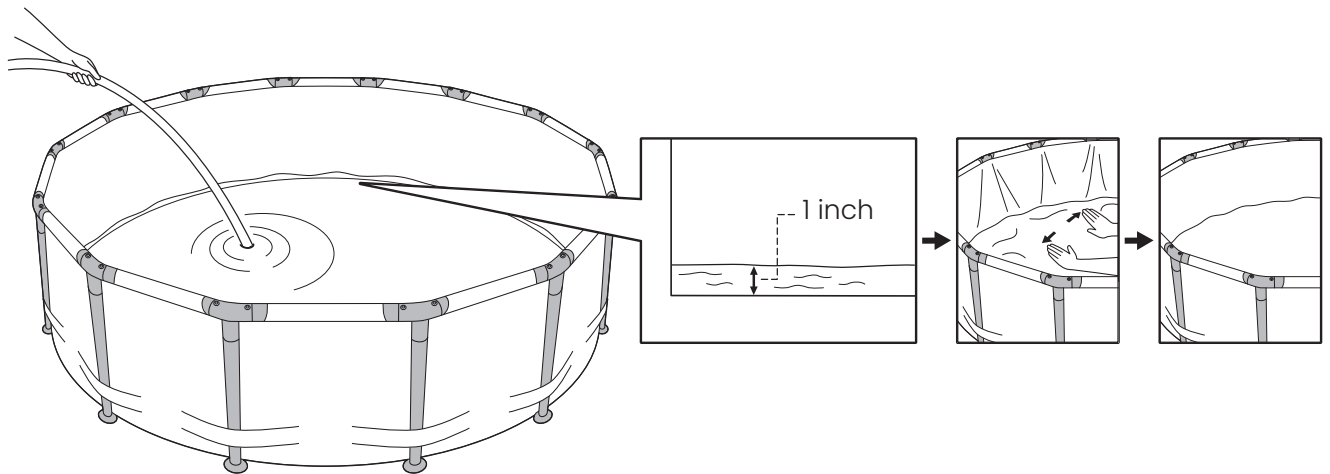


2. Gently tug the Vertical Legs outwards so that all legs are vertical and perpendicular to the ground.

NOTE: If more than 1 to 2 inches of water collects on any one side before the pool starts filling in the center, the pool is not level enough, and must be corrected (See Section "Prepare the Site").

STEP 4: Install the fittings for filter pump and then install filtration system


If your pool came with fittings, install both the Suction and Return fittings to the pool wall before filling the pool.

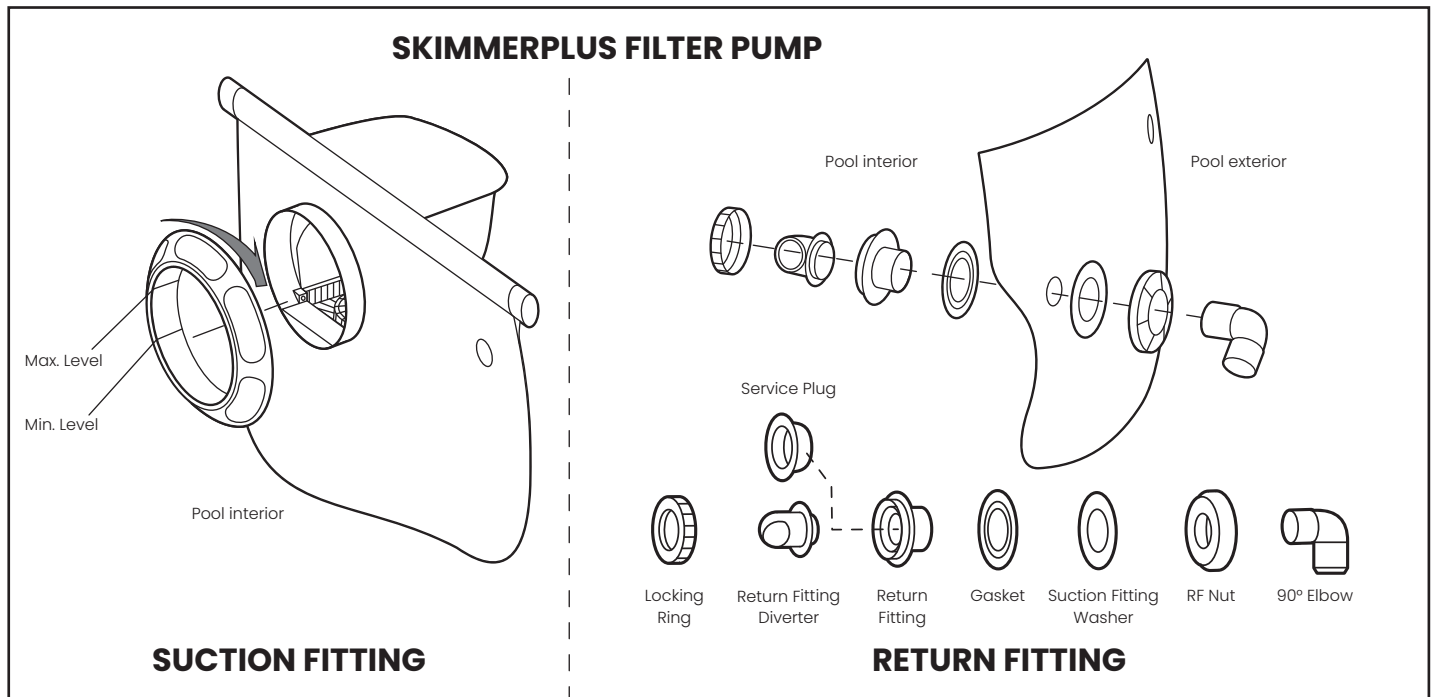

NOTES:


- The black rubber Gasket should always be slid over the threaded plastic suction or return fitting and be on the inside before the fitting is placed through the pool wall to make a watertight connection.
- Make sure to put on both the Water Cap and the Service Plug while you fill your pool, or until you are ready to add a filtration system.

Install the filtration system as per the enclosed "Funsicle Filter Pump User Guide".

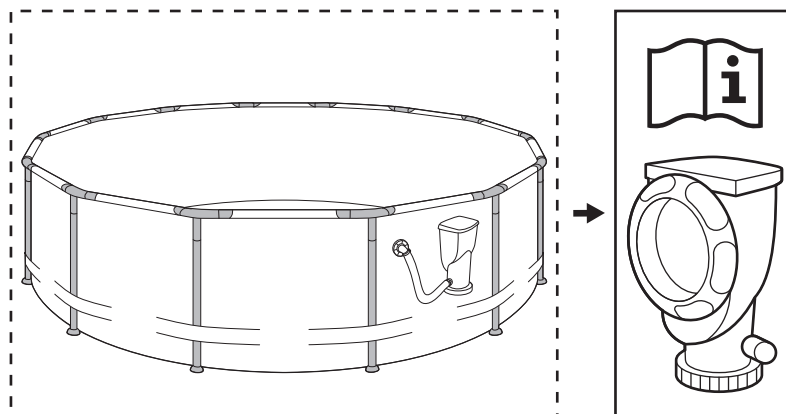

Filling Your Pool

Continue adding water to your pool to approximately 6 inches below the top rim.

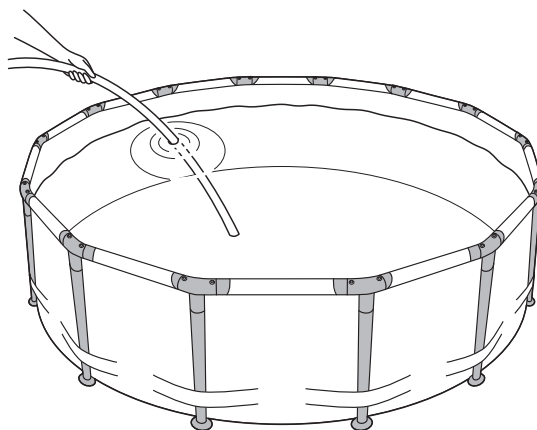

NOTES:

- Your pool should be straight and vertical to the ground. If your pool is leaning to one side, the ground may not be level, and you may need to restart the setup.
- Do not press the T-Fitting push button when filling the water in the pool or using the pool.
- Only press the T-Fitting push button when the pool is empty.

CAUTION: Always follow the chemical manufacturer's directions, and the health and hazard warnings.


Do not add chemicals while the pool is occupied. This can cause skin or eye irritation. Concentrated chlorine solutions can damage the pool liner. In no event is Polygroup, our buyer/retailers, or any other party liable for costs associated with the loss of pool water, chemicals, or water damage. Keep spare filter cartridges on hand. Replace cartridges every two weeks. We recommend the use of Funsicle Filter Pump with all of our above-ground pools. To purchase a Funsicle Filter Pump or other accessories, visit our website at funsicle.com or call Funsicle Customer Service.

Excessive Rain: To avoid damage to the pool and overfilling, immediately drain rain water that causes the water level to be higher than the top rim.


Failure to follow the instructions above will cause the pool to collapse and will void the warranty.

Draining & Dismantling Your Pool


1. Check local regulations for specific directions regarding disposal of swimming pool water.
2. Remove the protective foam ring on the drainage cap.
3. Follow the steps below for water drainage:




a) Turn the drain cap counterclockwise




b) Return the drain cap from the valve




c) Flip the drain cap and reinsert it into the drain valve



d) Push and turn the drain cap clockwise for about a quarter turn (90°) to unlock




e) The drain valve is now open, and water will begin to flow out




f) Attach a 5/8" garden hose to the drain valve


4. Place the other end of the garden hose in an area where the water can be safely drained away from the house and other nearby structures.
5. When the water stops draining, start lifting the pool from the side opposite to the drain valve to drain any remaining water and empty the pool completely.
6. After drainage, lock the drain valve and close the drain cap.



a) Flip the drain cap and reinsert it into the drain valve



b) Push and turn the drain cap counterclockwise for about a quarter turn (90°) to lock



c) Close the drain cap








NOTE: NEVER step on the drain valve.

Maintaining Your Pool

Storage

1. Remove all connecting parts.
2. Be sure that the pool and all parts are completely dry before storage. Air dry the liner in the sun until it is completely dry before folding (see *drawing 1*). Sprinkle some talcum powder to prevent the vinyl from sticking together and to absorb any residual moisture.
3. Create a square shape. Starting at one side, fold one-sixth of liner into itself twice. Do the same on the opposite side (see *drawings 2 & 3*).
4. Once you have created two opposing folded sides, simply fold one over the other like closing a book (see *drawings 4 & 5*).
5. Fold the two long ends to the middle (see *drawing 6*).
6. Fold one over the other like closing a book, and finally compact the liner (see *drawing 7*).
7. Store the liner and accessories in a dry, temperature-controlled storage location above 32°F (0°C) and below 104°F (40°C).

TIP: The original packaging can be used for storage.



Repair

1. Use a mix of liquid dish soap and water in a spray bottle, and spray over suspicious areas. Any leak will produce bubbles that will pinpoint the location of the leak.
2. Thoroughly clean the area surrounding the leak to remove any dirt or grime.
3. Cut a piece of repair patch (included) with a margin of 0.8" (2 cm) larger than the damaged area, rounding the corners with scissors.
4. Place the patch over the center of the leak, press down firmly, and squeeze out all air bubbles to the edges. You may want to put a weight on top to keep it in place.
5. Do not inflate for one hour after patching.

NOTE: If the patch does not hold, you can use the patch with silicone- or polyurethane-based glue designed for repairing camping mats, tents or shoes. Consult your local household/camping supply stores, and follow the instructions of the glue you've chosen.








Winterizing

This above-ground pool cannot be winterized and must be drained, disassembled, and properly stored if you live in an area where the temperature drops below 32°F (0°C). If you are in a warmer environment, follow the instructions below.

After usage, you can easily empty and store away your pool in a safe place (see long term storage above). Some pool owners, in warmer climates however, may choose to leave their pool up all year round. In cold areas, where freezing temperatures occur, there can be a risk of ice damage to your pool. Leaving your above-ground pool set up in areas where the temperature drops below 32 degrees Fahrenheit (0 Celsius) voids the warranty.

1. Clean the pool water thoroughly.
2. Remove the skimmer (if applicable) or any accessories attached to the threaded strainer connector. Replace strainer grid if necessary. Be sure all accessories parts are clean and completely dry before storage.
3. Unplug the Inlet and Outlet fitting from the inside of the pool (if applicable).
4. Remove the ladder (if applicable) and store in a safe place. Be sure the ladder is completely dry before storage.
5. Remove the hoses that connect the pump and filter to the pool.
6. Add the appropriate chemicals for the winter period. Consult your local pool dealer as to which chemicals you should use and how to use them. This can vary greatly by region.
7. Cover pool with Pool Cover.
IMPORTANT: Pool Cover is not a Safety Cover.
8. Clean and drain the pump, filter housing, and hoses. Remove and discard the old filter cartridge. Keep a spare cartridge for the next season.
9. Bring pump and filter parts indoors and store in a safe and dry area, preferably between 0°C (32°F) and 40°C (104°F).

Parts List

						
	Pool Liner	Horizontal Beam	Vertical Leg	T-Fitting	Leg Cap	Pin (with 2 extra)
Pool Size	Qty.	Qty.	Qty.	Qty.	Qty.	Qty.
8' x 26" (244 x 66 cm)	1	8	8	8	8	16
8' x 30" (244 x 76 cm)	1	8	8	8	8	16
10' x 30" (305 x 76 cm)	1	10	10	10	10	20
10' x 36" (305 x 91 cm)	1	10	10	10	10	20
12' x 30" (366 x 76 cm)	1	12	12	12	12	24
12' x 33" (366 x 84 cm)	1	12	12	12	12	24
12' x 36" (366 x 91 cm)	1	12	12	12	12	24
13' x 30" (396 x 76 cm)	1	13	13	13	13	26
13' x 33" (396 x 84 cm)	1	13	13	13	13	26
14' x 33" (427 x 84 cm)	1	14	14	14	14	28
14' x 36" (427 x 91 cm)	1	14	14	14	14	28
15' x 33" (457 x 84 cm)	1	15	15	15	15	30
15' x 36" (457 x 91 cm)	1	15	15	15	15	30

Dear Funtastic Customer,

Thank YOU for choosing one of our Funsicle products. We're on a mission to inspire the world to play more outdoors, which is why we design products that capture the summertime spirit of imagination, connection and fun.

It's important to us that you have the BEST experience with this product, and we're excited for you to make some happy outdoor memories.


Need a helping hand? Use the contact info on this page to reach us.

Once again, we thank you for placing your trust in us. Happy swimming and playing!

- Your friends, the Funsicle Team

CONTACT US

We're here to help! For answers to common questions, setup videos and troubleshooting tips, visit funsicle.com/support or scan the QR code.



DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

If you encounter any issues with your Funsicle product, do not return it to the place of purchase. Contact CUSTOMER SERVICE:

Phone: 888-670-4FUN (888-670-4386)

Email: HelloFun@Funsicle.com

WARRANTY


For warranty information, visit funsicle.com/warranty.

NEED PARTS?

To order parts and accessories, visit funsicle.com.

REGISTER YOUR PRODUCT

Scan the QR code



Funsicle®


Distributed by:

Polygroup Pacific Limited
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.

FunSicle^{MD}

Piscine Activity

*Tous les éléments essentiels pour
jouer et nager en plein air*

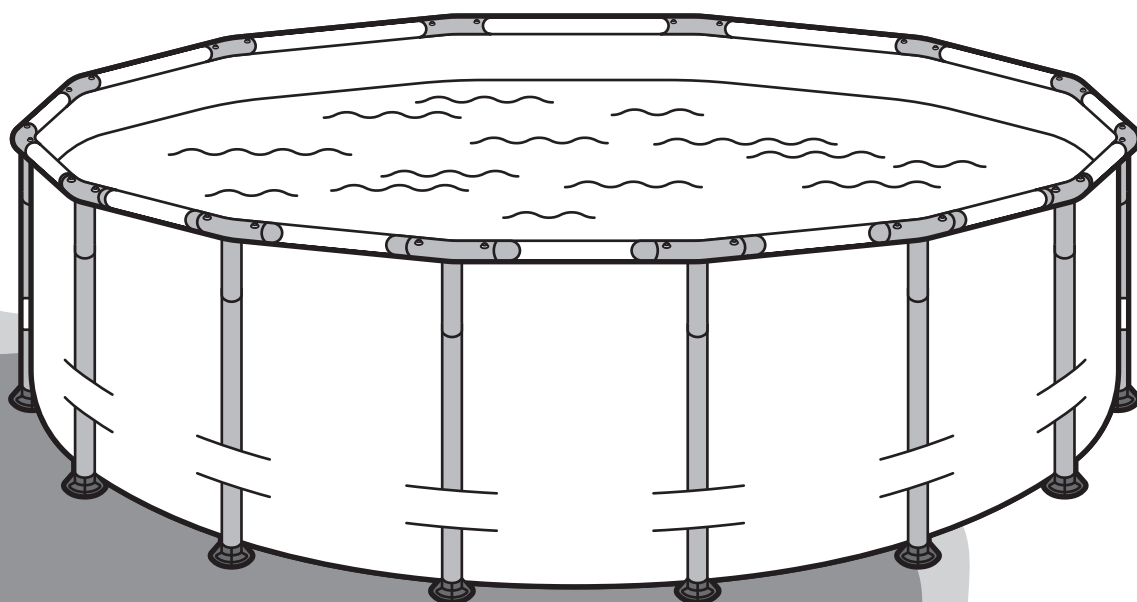

Guide de l'utilisateur

Des étapes simples pour installer et profiter de votre piscine



Inscrivez-vous pour
recevoir des offres et
des remises futures.
Scannez le code QR.

 Polygroup^{MD}

Table des Matières

Bienvenue!	3
Informations Sur La Garantie	3
Directives De Sécurité	4
Exigences Pour L'emplacement	4
Avertissements	4
Signalisation De Sécurité De La Piscine	10
Couverture De Sécurité De Piscine	11
Monter Votre Piscine	12
Dans La Boîte De Votre Produit	12
ÉTAPE 1: Préparer l'emplacement	13
ÉTAPE 2: Assembler le cadre de la piscine, puis le connecter au liner	14
ÉTAPE 3: Ajouter 2,5 cm d'eau à la piscine	18
ÉTAPE 4: Installer les raccords pour la pompe de filtration, puis installer le système de filtration	18
Remplir Votre Piscine	19
Vidanger Et Démonter Votre Piscine	20
Entretenir Votre Piscine	21
Entreposage	21
Réparation	21
Hivernage	22
Listes Des Pièces	23

Bienvenue!

Félicitations pour votre nouvelle Piscine Activity, tous les éléments essentiels pour jouer et nager en plein air. Ce guide vous guidera à travers toutes les étapes, de l'installation à l'entretien pour que vous profitiez de votre piscine.

Comme toujours, nous sommes là pour vous aider. Pour tout problème, question ou assistance supplémentaire, rendez-vous sur funsicle.com/support, ou contactez le service clients au 888-670-4FUN (888-670-4386) ou HelloFun@Funsicle.com.

Informations Sur La Garantie

Cette Piscine Activity est conçue et fabriquée par Polygroup^{MD} Pacific Limited (ci-après « Polygroup^{MD} »). Polygroup est un leader mondial des biens de consommation avec des entreprises qui conçoivent, fabriquent et distribuent des produits saisonniers de décoration intérieure et de loisirs de plein air qui inspirent les gens à jouer plus et à célébrer plus. En savoir plus sur Funsicle.com.

Garantie Limitée

Polygroup^{MD} fabrique des produits de la meilleure qualité possible. Polygroup offre une garantie de 90 jours à compter de la date d'achat pour la réparation ou le remplacement des produits de piscine. Les clauses de la présente garantie limitée peuvent être invoquées uniquement par l'acquéreur initial. Veuillez conserver le ticket de caisse de la boutique qui vous a vendu initialement votre produit. Cette preuve d'achat devra obligatoirement accompagner toute demande sous garantie faite à Polygroup ou à ses agents agréés. La présente garantie limitée ne pourra pas être invoquée sans preuve d'achat, en cas de modification ou de réparation du produit par l'acquéreur lui-même ou par une personne non autorisée, d'utilisation de pièces ou accessoires qui ne sont pas fournis par Polygroup, d'utilisation du produit contraire aux consignes du fabricant, d'utilisation d'une tension incorrecte, d'usage abusif quelconque du produit ou en cas d'accident ou de négligence. La présente garantie limitée ne couvrira pas les dommages indirects, y compris les demandes relatives à une perte d'eau, de produits chimiques pour piscine, des dommages-intérêts, la main d'œuvre, l'usure normale, ni les événements de force majeure indépendants de la volonté de Polygroup. Les défauts qui ne sont pas des vices de fabrication, comme par exemple des herbes qui pourraient pousser à travers le tapis de sol et/ou le liner sont des exemples dont Polygroup ne saurait être tenu responsable.

En aucun cas Polygroup, ses agents agréés, ses entités associées ou ses employés ne pourraient être tenus responsables envers l'acquéreur ou toute autre partie de dommages directs ou indirects. Certains états, pays ou autres juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects, par conséquent la limitation ou l'exclusion suscitée peut ne pas vous concerner.

La présente garantie ne couvre pas les déstockages, les produits défectueux vendus par une usine ou les produits revendus (c.-à-d. produits issus de vide grenier, enchères en ligne ou commerçants en ligne qui ne sont pas achetés directement à Polygroup). Tous les problèmes liés à des articles achetés auprès de ce type de commerçant / vendeur devront être résolus par ces commerces. Les articles achetés dans des boutiques éphémères seront traités dans le cadre d'une politique dite de « vente ferme ».

Directives De Sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'installation et de l'utilisation de cet produit, respectez toujours des précautions de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

Conserver ce guide de l'utilisateur pour plus tard. Ne pas respecter ces mises en garde et instructions peut provoquer des blessures graves ou la mort des utilisateurs, notamment des enfants.

Exigences Pour L'emplacement



- Installez la piscine exclusivement sur un sol horizontal, stable et dense.
- Ne pas installer la piscine sur un sol de sable.
- Un excès de sable dans la piscine peut ENDOMMAGER la surface et le système de filtration de la piscine.

Ne pas respecter ces consignes annule la garantie.

REMARQUE: Les lois nationales ou locales peuvent exiger des clients achetant une piscine de payer des frais supplémentaires lors de l'installation d'une piscine pour être conforme aux lois nationales et locales relatives au clôturage et à d'autres exigences de sécurité. Les clients doivent contacter l'agence locale chargée de l'application du code de construction pour plus de détails. Polygroup ne peut être tenu responsable des frais supplémentaires que vous pourriez engager.

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT



ÉVITEZ LES NOYADES!

- Surveillez étroitement les enfants qui se trouvent dans ou près de cette piscine.
- Les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés au risque de noyade.
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance à proximité lorsqu'il est utilisé.
- Utilisez uniquement sous supervision compétente.
- Videz la piscine ou empêchez son accès quand elle n'est pas utilisée.



PLONGEON INTERDIT!

Vous pouvez vous casser le cou et être paralysé.



ÉVITEZ D'ÊTRE PIÉGÉ!

- Éloignez-vous des drains et des raccords d'aspiration, vos cheveux, votre corps et vos bijoux peuvent être aspirés dans le drain. Vous pourriez être retenu(e) sous l'eau et vous noyer.
- N'utilisez pas la piscine si le couvercle de la sortie d'évacuation ou d'aspiration est manquant ou cassé.



NE PAS S'ASSOIR OU S'ALLONGER SUR LA PAROI DE LA PISCINE

Installez une clôture de piscine autour de la piscine pour empêcher les enfants d'y accéder sans autorisation et de se noyer. Les réglementations nationales ou locales peuvent exiger des clôtures et d'autres mesures de sécurité (non incluses), telles qu'une alarme de piscine. Consultez les responsables locaux en matière de réglementation du bâtiment pour connaître les exigences correspondantes.

Lisez et suivez toutes les informations de sécurité et les instructions de montage dans votre manuel du propriétaire.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

- Désignez un adulte comme responsable de la surveillance des enfants dans la piscine. Donnez à cette personne une carte « surveillant de baignade » et demandez-lui de la porter pendant toute la durée où elle est en charge de la surveillance des enfants dans la piscine. Si elle doit s'éloigner, demandez-lui de donner la carte « surveillant de baignade » et la responsabilité de la surveillance à un autre adulte. Pour obtenir des cartes de surveillant de baignade de rechange, allez sur le site : funsicle.com.
- La piscine présente un risque de noyade, même pendant son remplissage et sa vidange. Maintenez une supervision constante des enfants et ne retirez aucune barrière de sécurité tant que la piscine n'est pas complètement vidée et rangée.
- Les enfants, notamment les jeunes enfants de moins de cinq ans, présentent un risque de noyade très élevé. La noyade se produit en silence et rapidement, la noyade peut se produire dans une profondeur d'eau aussi réduite que 5 cm (2 po).
- Veillez à toujours garder un contact visuel direct avec les enfants, restez près d'eux et surveillez-les activement quand ils sont dans ou près de cette piscine et quand vous la remplissez ou la videz.
- Lors de la recherche d'un enfant manquant, vérifiez d'abord la piscine, même si vous pensez que l'enfant est dans la maison.
- Ne laissez pas de jouets dans la piscine quand vous avez fini de l'utiliser, car les jouets et les objets similaires peuvent attirer un enfant dans la piscine. Placez les meubles (par exemple les tables et les chaises) loin de la piscine pour que les enfants ne puissent pas grimper dessus afin d'accéder à la piscine. Après utilisation de la piscine, videz l'eau jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une profondeur maximale de 1 cm (0,5 po).
- Placez les pompes et les filtres en sorte que les enfants ne puissent pas grimper dessus et accéder à la piscine.

BARRIÈRES DE PISCINE

- Les barrières de piscine, qui restreignent l'accès des jeunes enfants à la piscine, peuvent être exigées par la loi. Une barrière est nécessaire pour fournir une protection contre les noyades et quasi-noyades potentielles. Les barrières ne sont pas des substituts à la supervision constante des enfants.
- Contrôlez constamment l'accès des enfants à la piscine en installant une clôture ou une autre barrière homologuée tout autour de la piscine. Les lois et réglementations locales peuvent exiger l'installation d'une clôture ou d'autres barrières homologuées. Prenez connaissance des lois et réglementations locales et nationales avant d'installer la piscine.
- Voir la dernière édition publiée de la publication n° 362 du CPSC disponible sur poolsafely.gov.

ÉQUIPEMENT DE PISCINE

- L'utilisation d'éclairage de piscine artificiel se fait à la discrétion du propriétaire de la piscine. L'éclairage, si installé, doit être conforme à l'article 680 du National Electrical Code (NEC®) ou de sa dernière édition approuvée et il doit être installé en consultation avec un électricien professionnel diplômé.
- Maintenez tous les câbles électriques, radios, haut-parleurs et autres appareils électriques éloignés de la piscine.
- Ne placez pas la piscine près ou sous des lignes électriques surplombantes.
- Pour les piscines, les fontaines et les installations similaires, ainsi que tout code local ou provincial, toutes les composantes électriques installées dans et / ou adjacents à une piscine résidentielle / hors terre doivent être conformes aux exigences de la dernière version publiée de la norme NFPA 70, Code national de l'électricité (NEC®) Article 680. Pour plus d'informations, visitez nfpa.org.

CONNAISSANCE DE LA PISCINE

- **DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR LES ADULTES :** cette piscine peut contenir des bords coupants potentiellement dangereux, des pointes coupantes ou de petites pièces.
- **N'installez pas la piscine sur une pente ou une surface inclinée, ni sur un sol meuble ou mou (par exemple du sable ou de la boue), ni sur une surface surélevée (par exemple une terrasse, une plateforme ou un balcon) qui peut s'effondrer sous le poids de la piscine remplie.**

- **ÉVITER LE DANGER D'ÉTOUFFEMENT:** gardez le sac en plastique utilisé dans cet article loin des bébés et des enfants. N'utilisez pas le sac dans les berceaux, lits, poussettes et parcs pour bébé. Le sac en plastique peut boucher le nez et la bouche et empêcher la respiration. Le sac en plastique n'est pas un jouet.
- N'utilisez pas la piscine si un couvercle de vidange ou d'aspiration est manquant ou endommagé. L'aspiration peut entraîner le coincement d'une partie du corps, l'enchevêtrement des cheveux et des bijoux, ou la noyade. Réparez ou remplacez le couvercle de vidange ou d'aspiration avant de réutiliser la piscine.
- Lors de l'utilisation de la piscine la nuit, un éclairage artificiel doit être utilisé pour éclairer tous les signaux de sécurité, les échelles, les marches, les surfaces du pont et les allées.
- Le fond de la piscine doit être visible en permanence depuis le périmètre extérieur de la piscine.
- Maintenez votre piscine propre et limpide. La partie la plus profonde de la piscine doit être visible en permanence depuis la barrière extérieure de la piscine.
- Appelez des secours au besoin.
- Des équipements de sauvetage basiques doivent être disponibles immédiatement en permanence, parmi lesquels :
 - Une perche rigide, solide et légère (avec houlette) d'au moins 366 cm (12 pi) de long.
 - Une corde d'un diamètre minimal de 6,35 mm (1/4 po) dont la longueur est au moins 1,5 fois la largeur maximale de la piscine ou 15,24 m (50 pi), la plus petite des deux valeurs étant retenue, qui a été solidement attaché à une bouée couronne homologuée par les garde-côtes et dont le diamètre externe est d'environ 38,1 cm (15 po) ou un dispositif de flottaison homologué similaire.
- La piscine peut s'user et s'abîmer. Si elle n'est pas correctement entretenue, certains types de détériorations excessives ou accélérées peuvent conduire à l'effondrement de la structure de la piscine, ce qui peut provoquer le déversement de grandes quantités d'eau pouvant provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels.
- N'autorisez jamais les jeux tapageurs, les plongeurs et les sauts dans et autour de la piscine. Cela pourrait entraîner des blessures graves, la paralysie ou la mort. N'AUTORISEZ AUCUNE personne à nager seule sans supervision.
- La piscine doit être placée à une distance minimale de 1,83 m (6 pi) de toute prise électrique, et toutes les prises électriques de 125 V 15 A ou 20 A situées à moins de 6,0 m (20 pi) de la piscine doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (GFCI), avec les distances mesurées par le plus court chemin qui serait celui de la rallonge électrique d'un appareil branché dans une prise électrique sans percer de sol, de mur, de plafond, de porte battante ou coulissante, d'ouverture de fenêtre ou d'autres barrières permanentes effectives jusqu'à la paroi interne de la piscine.

SYSTÈMES DE CIRCULATION

- Suivez les instructions concernant le positionnement de tous les équipements connectés aux systèmes de circulation et le fonctionnement des composants.
- L'équipement de circulation doit être installé conformément aux instructions du fabricant pour que le support et la fixation soient appropriés, pour éviter les dommages dus à un mauvais alignement, à un tassement et à des vibrations, et pour minimiser le risque d'accumulation de débris et d'humidité. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de la pompe.
- La pompe de rechange ne doit jamais dépasser le débit nominal maximal spécifié sur le raccord d'aspiration.

ÉCHELLE

- L'échelle doit être située sur une base solide et doit être installée conformément aux instructions du fabricant.
- Il ne doit y avoir qu'une seule personne sur l'échelle à la fois.
- L'échelle doit être conçue et fabriquée pour une hauteur de paroi de piscine spécifique.
- Pour entrer et sortir de la piscine, restez en permanence face à l'échelle.
- Pour prévenir le piégeage ou la noyade, ne nagez pas à travers, derrière ou autour de l'échelle.
- Retirez et sécurisez l'échelle quand la piscine n'est pas utilisée.

COUVERTURE DE PISCINE

Les couvertures de piscine utilisées comme barrières de sécurité doivent être conformes à la dernière édition publiée de l'ASTM F-1346, aux spécifications de performance standards pour les couvertures de sécurité et aux exigences d'étiquetage pour toutes les couvertures de piscine, spa et jacuzzi.

PRODUITS D'ENTRETIEN

Par sécurité, veillez à ce que la partie la plus profonde de la piscine soit toujours visible. L'utilisateur doit veiller à ce que l'eau de piscine reste en permanence limpide. Contrôlez régulièrement le pH et le niveau de chlore, et vérifiez qu'ils sont dans les limites recommandées. Des produits chimiques de traitement de l'eau additionnels peuvent être requis de temps en temps. Faites tester un échantillon d'eau par une boutique locale d'articles d'entretien pour piscine afin de déterminer si des produits chimiques supplémentaires sont requis. Démarrez la pompe pendant les heures quotidiennes recommandées. En cas de doute sur les délais, consultez le site funsicle.com/support pour connaître les durées de fonctionnement recommandées pour la pompe, en fonction du type et de la taille de la piscine. Lavez et remplacez fréquemment la cartouche filtrante. Remplacez-la exclusivement par une cartouche filtrante d'origine de la marque Funsicle. Veuillez vous référer que guide de l'utilisateur de la pompe pour plus d'informations sur l'entretien de l'eau.

RISQUE DE PIÉGEAGE

- Éviter le piégeage : il ne doit y avoir aucun objet saillant ou autre obstruction dans la zone de nage, car cela peut provoquer le piégeage ou l'étranglement de l'utilisateur. Si un bouchon de sortie d'aspiration est manquant ou cassé, n'utilisez pas la piscine. L'aspiration peut provoquer le piégeage d'une partie du corps, l'emmêlement des cheveux et des bijoux, l'éviscération et la noyade.
- Ne jouez jamais et ne nagez jamais près des raccords d'aspiration et de vidange. Votre corps ou vos cheveux pourraient être piégés, ce qui provoquerait des blessures irréversibles ou la noyade.

RISQUE DE NOYADE

- Contrôlez constamment l'accès des enfants à la piscine en installant une clôture ou une autre barrière homologuée tout autour de la piscine. Les lois et réglementations locales peuvent exiger l'installation d'une clôture ou d'autres barrières homologuées. Prenez connaissance des lois et réglementations locales et nationales avant d'installer la piscine.
- Retirez les échelles de piscine avant de laisser la piscine sans surveillance.
- Les jouets, les chaises, les tables et les objets similaires sur lesquels un jeune enfant pourrait grimper doivent être éloignés d'au moins 4 pi (121,92 cm) de la piscine. Le système de la pompe de filtration doit être placé en sorte de ne pas pouvoir être utilisé comme moyen d'accès à la piscine par les jeunes enfants.

RISQUES POSÉS PAR LES PLONGEONS

- Les piscines résidentielles hors-sol/posées sont conçues exclusivement pour nager et patauger. Aucun plongoir, toboggan ou autre équipement ne doit être ajouté à une piscine hors-sol/posée.
- Ne plongez pas dans cette piscine. Plonger dans une faible profondeur d'eau peut provoquer une fracture du cou, la paralysie ou la mort.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Maintenez tous les câbles électriques, radios, haut-parleurs et autres appareils électriques loin de la piscine.
- Ne placez pas la piscine près ou sous des lignes électriques surplombantes.

PREMIERS SECOURS

- Veillez à ce qu'il y ait toujours un téléphone et la liste des numéros d'urgence près de la piscine.
- Obtenez un certificat en réanimation cardio-pulmonaire (RCR). En cas d'urgence, utilisez immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire peut permettre de faire la différence entre la vie et la mort.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Les codes de la construction locaux peuvent exiger l'obtention d'un permis de travaux électriques ou de construction. L'installateur doit respecter les réglementations relatives aux retraits, barrières, appareils et autres installations.
- Les signaux de sécurité doivent être conformes aux exigences de ANSI-Z535 et utiliser les mentions d'avertissement appropriées.
- N'ESSAYEZ PAS d'assembler cette piscine par mauvais temps, par temps venteux ou quand la température est inférieure à 60 °F (15,6 °C).
- Ce produit est une piscine stockable qui doit être démontée et rangée quand une baisse de la température sous 32 °F (0 °C) est prévue.
- Vérifiez que toutes les piscines et leurs composants relatifs installés dans un environnement d'intérieur sont conformes aux exigences de ventilation de ANSI/ASHRAE 62 ou de la dernière édition publiée de la Ventilation pour la qualité de l'air intérieur acceptable (« Ventilation for acceptable indoor air quality »), tableau 2, article 2.1.
- Le positionnement de la piscine et des piscines portables doit être conforme aux codes de la construction et réglementations de sécurité locaux.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

- Avant de toucher le filtre, la pompe ou des pièces électriques, vérifiez que le sol sous vos pieds est totalement sec.
- Branchez les câbles d'alimentation exclusivement dans une prise avec contact de mise à la terre.
- Maintenez tous les objets cassants hors de la zone de la piscine.
- Ne mélangez pas la consommation d'alcool et la baignade. Ne permettez jamais à quiconque de nager, de plonger ou de glisser sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Une décharge électrique grave pourrait se produire si vous installez votre pompe à filtre sur une terrasse. La pompe ou le filtre pourrait tomber dans l'eau, provoquant un choc grave ou une électrocution.
- N'autorisez pas le chahut et les bousculades.
- N'effectuez aucune activité sous l'eau en retenant longtemps votre respiration, car vous risquez de perdre conscience et de vous noyer.
- Installez un ou plusieurs escaliers/échelles pour entrer et sortir de la piscine.
- Vérifiez régulièrement les signes d'usure sur la toile ou les pièces détachées qui pourraient rendre la piscine dangereuse.
- Instruisez les utilisateurs de la piscine sur l'utilisation appropriée de tous les escaliers et échelles de piscine.
- Inspectez tous les écrous et toutes les vis régulièrement pour vérifier que l'échelle est stable et solide.
- Contactez le fabricant ou le distributeur de piscine local pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires si cela est considéré nécessaire.
- Pour la maintenance de la piscine, contactez un professionnel agréé. Pour plus d'informations de sécurité, allez sur le site : APSP.org

BROCHURES POUR LA SENSIBILISATION DE CONSOMMATEURS ET SOURCE D'INFORMATIONS

Contact: Commission américaine de la sécurité des produits de consommation à l'adresse [cpsc.gov/](https://www.cpsc.gov/)
Safety-Education/ Pools-and-Spas, Pub. n° 362 «Barrière de sécurité-Directives pour les piscines à domicile.»

- La manière responsable de profiter de votre piscine hors-sol/enterrée.
- Les enfants ne sont pas étanches.
- Différents niveaux de protection.
- Mesures d'urgence pour les bébés et les enfants dans les piscines et Spas.
- Des exemplaires "Sensibilisation à la sécurité" des brochures susmentionnées sont disponibles gratuitement auprès de l'APSP. Aller à : APSP.org.

DES MATÉRIELS ET PROGRAMMES ÉDUCATIFS D'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Programmes éducatifs et matériels (c.-à-d. des séminaires, ateliers, brochures, vidéos, guides) sont disponibles auprès de l'APSP, d'autres organismes de sécurité aquatique et de sociétés privées. Comme moyen de communication des informations de sécurité utiles aux opérateurs/propriétaires et utilisateurs de piscine, les industriels membres sont autorisés à fournir de telles informations aux opérateurs/propriétaires et à demander ou exiger que les opérateurs/propriétaires signent une déclaration indiquant qu'ils ont reçu, lu et respecteront les recommandations.

Autres sources d'informations sur la sécurité:

- cdc.gov
- cpsc.gov
- drowningpreventionalliance.com
- nspf.org
- safekids.org

NSF International

P.O. Box 130140
789 N. Dixboro Road
Ann Arbor MI 481105
Contact: 800-673-6275 ou 734-769-8010
nsf.org

ANSI American National Standards Institute

25 West 43rd Street, New York NY 10036
Contact: 212-642-4900
ansi.org

ASTM International (anciennement American Society of Testing & Materials)

100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700 West
Conshohocken, PA 19428-2959
Contact: 877-909-2786 (USA & Canada)
ou 610-832-9585 (International)
astm.org

Association APSP des professionnels de la piscine et du spa

(anciennement National Spa and Pool Institute)
2111 Eisenhower Avenue, Ste. 500
Alexandria VA 22314-4679
Contact: 703-838-0083
apsp.org

Code national de l'électricité NEC (voir NFPA)

NFPA National Fire Protection Association
1 parc de batteries, Quincy MA 02169-7471
Contact : 800-344-3555 (États-Unis et Canada)
ou 617-770-3000 (international)
nfpa.org

Institut national des spas et piscines NSPI (voir APSP)

UL Underwriters Laboratories
333 Pfingsten Road, Northbrook IL 60062-2096
Contact: 877-854-3577 or 847-272-8800
ul.com

ASME Société américaine des ingénieurs en mécanique

Deux Park Avenue, New York NY 10016-5990
Contact : 800-843-2763 (États-Unis et Canada)
ou 973-882-1170 (hors Amérique du Nord)
asme.org

SYSTÈMES DE FILTRATION

Tout équipement raccordé au système de circulation doit être positionnés en sorte de ne pas pouvoir être utilisé comme moyen d'accès à la piscine par les jeunes enfants. (Voir la dernière publication de la norme «ANSI/APSP-8 Normes pour barrières de piscines résidentielles, de spas et de cuves thermales».)

BARRIÈRE

Une barrière est nécessaire pour fournir une protection contre les noyades et quasi-noyades potentielles, mais les barrières ne sont pas un substitut à la supervision constante des enfants. (Voir la dernière publication de la norme «ANSI/APSP-8 Normes pour barrières de piscines résidentielles, de spas et de cuves thermales».)

RISQUES DE NOYADE ET DE PIÉGEAGE, ET ACCIDENTS DE PLONGEON

Des publications sont disponibles décrivant les risques de noyade et de piégeage, et les accidents de plongeon. Les publications disponibles portant sur la sécurité des piscines comprennent les brochures de l'Association of Pool and Spa Professionals (APSP) intitulées : «Comment profiter de votre spa ou de votre bain à remous de manière responsable», «Les enfants ne sont pas étanches», «Mesures d'urgence pour les bébés et les enfants dans les piscines et spas», «Différents niveaux de protection», et la dernière publication de la norme «ANSI/APSP-8 Normes pour barrières de piscines résidentielles, de spas et de cuves thermales».

RESPONSABILITÉS DE L'INSTALLATEUR

Tous ces composants doivent être positionnés de sorte à ne pas pouvoir être utilisés comme moyen d'accès à la piscine par les jeunes enfants. Toutes les affiches de sécurité doivent être fixées plus haut que la ligne d'eau conformément aux instructions du fabricant. (Voir la dernière publication de la norme «ANSI/APSP-8 Normes pour barrières de piscines résidentielles, de spas et de cuves thermales».)

Signalisation De Sécurité De La Piscine

Affichez Ces Mises En Garde Près De Votre Piscine



AVERTISSEMENT

NE PAS PLONGER OU SAUTER DANS L'EAU PEU PROFONDE

**PLONGER PEUT PROVOQUER DES BLESSURES
IRRÉVERSIBLES OU LA MORT**



- Soyez prudent.
- Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
- Ne nagez pas après avoir consommé de l'alcool ou des médicaments.
- Familiarisez-vous avec la piscine avant de nager.
- Ne pas courir, ne pas sauter et ne pas chahuter dans ou autour de la piscine.
- Il ne doit pas y avoir de verre dans la zone de la piscine.



**POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES, TOUS LES UTILISATEURS DE LA PISCINE DOIVENT
CONNAÎTRE ET RESPECTER CES RÈGLES DE SÉCURITÉ.**

Couverture De Sécurité De Piscine

Si vous comptez utiliser une couverture de piscine, une toile solaire ou une couverture solaire, veuillez lire les renseignements suivants.

AVERTISSEMENT RELATIF À LA COUVERTURE DE PISCINE / AVERTISSEMENT RELATIF À LA COUVERTURE SOLAIRE / AVERTISSEMENT RELATIF À LA TOILE SOLAIRE

AVERTISSEMENT:

ÉVITEZ LES RISQUES DE NOYADE

- La couverture de piscine (si incluse) n'est pas une couverture de sécurité.
- Gardez les enfants éloignés de la couverture. Les enfants ou les objets ne peuvent pas être vus sous la couverture.
- Ne montez pas sur le couvercle - Il ne supporterait pas votre poids.
- Évacuez l'eau stagnante. Les enfants peuvent se noyer sur le couvercle.
- Posez la couverture au-dessus de la surface de l'eau.
- Utilisez un cordon pour fixer le couvercle à la piscine (le cas échéant).
- Un couvercle non sécurisé ou mal sécurisé représente un danger.
- Installez la couverture de piscine avec les étiquettes vers le haut.
- Retirez complètement le(s) couverture(s) avant l'entrée des baigneurs – Risque de se faire piéger.
- Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures ou une noyade.

NE JAMAIS LAISSER DE JEUNES ENFANTS SANS SURVEILLANCE DANS OU AUTOUR DE LA COUVERTURE DE LA PISCINE.

Cette couverture (si incluse) répond aux exigences décrites dans le cahier des charges ASTM F-1346.

Classement de couvercle type OC.

IMPORTANT: N'utilisez pas une couverture de piscine, une couverture solaire ou une toile solaire avec cette piscine si elle ne porte pas une étiquette d'avertissement de ce type.

DANGER: Une supervision compétente et la connaissance des exigences de sécurité sont les seuls moyens de prévention des noyades ou des blessures permanentes lors de l'utilisation de cet article. Ne laissez jamais les jeunes enfants sans surveillance.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Monter Votre Piscine

Dans La Boîte De Votre Produit

L'illustration suivante présente le contenu de la boîte de votre produit.


Les points 3 à 6 sont optionnels selon le modèle de piscine que vous avez acheté.

Pour connaître la quantité exacte de pièces, reportez-vous à la liste des pièces (à la page 23).

REMARQUES:

- Pour les piscines plus petites (8'x26", 8'x30", 10'x30", 10'x36", 12x30" & 12x33"), Le cadre métallique et les pièces du jonction en T sont emballés dans une boîte - numéro ②.
- Les pièces du kit d'entretien / kit d'entretien Deluxe (le cas échéant) se trouvent dans les cartons 3 et / ou 4. Assemblez les pièces selon le guide de l'utilisateur du kit d'entretien / kit d'entretien Deluxe.

1

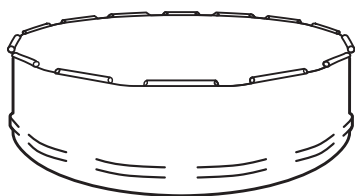


Liner de Piscine

2a




Châssis de Métal



2b



Jonctions en T & Pièces




3




Pompe Filtrante
SkimmerPlus

4




Échelle de SureStep

5

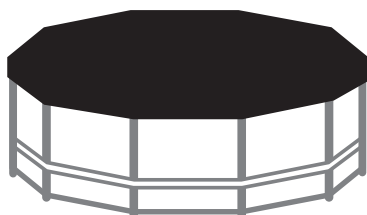

Couverture de Piscine

6

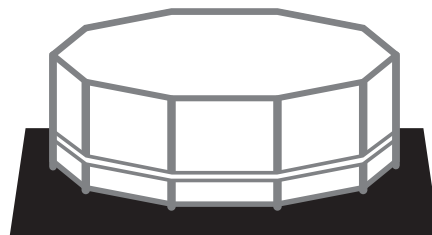

Tapis de Sol

ÉTAPE 1: Préparer l'emplacement

Avant d'assembler votre piscine, vérifiez le contenu et familiarisez-vous avec toutes les pièces. Passez en revue tous les avertissements, directives et conseils suivants avant de procéder à l'installation:

AVERTISSEMENTS

- Ne remplissez pas excessivement la piscine et/ou n'autorisez personne à s'appuyer ou à s'asseoir sur la paroi de la piscine – cela peut provoquer des blessures irréversibles!
- Videz l'eau de la piscine jusqu'à un niveau approprié après de fortes précipitations. Le niveau d'eau maximal doit se situer à environ 15 cm en-dessous du bord.
- Le site d'installation doit être un sol compacté, stable et de niveau.
- N'installez pas la piscine sur une plateforme en bois ni aucun type de surface en bois. Vous ne devez pas utiliser de sable et/ou de sol non compacté pour obtenir une surface nivelée/horizontale sur laquelle installer cette piscine, car ce type de surface sera emportée par l'eau.

DIRECTIVES

- Cette piscine doit être assemblée sur un sol de niveau, ferme, lisse et exempt de pierres, gravier, bâtons, bitume et autre composé d'hydrocarbure.
- Avant d'installer votre piscine, débarrassez la zone des herbes. Certains types d'herbes résistantes, comme le chiendent de boeuf ou pied-de-poule, peuvent pousser à travers la toile. Un tapis de sol ou une bâche peuvent aider à empêcher l'apparition de ce problème. La pousse d'herbes à travers la toile n'est pas un problème couvert par la garantie.
- Ne pas respecter les instructions suivantes provoquera l'effondrement de la piscine et annulera la garantie!

CONSEIL: Il est beaucoup plus facile d'installer votre piscine si vous la dépliez et l'étendez à la lumière directe sur soleil pendant 2 heures avant son installation. Cela favorise une installation sans plis, car cela assouplit le matériau de la piscine, ce qui lui permet de mieux épouser la forme requise pendant l'installation.


COMMENCER

- Sélectionnez une aire horizontale et totalement exempte de débris, branches, pierres, etc. Ne sélectionnez pas un endroit surplombé par des lignes électriques, des arbres ou se trouvant à moins de 4,6 m (15 pi) d'une maison, d'un bâtiment, etc.
- La piscine doit être placée à une distance minimale de 1,83 m (6 pi) de toute prise électrique.
- Toutes les prises électriques de 125 V, 15 A et 20 A présentes à moins de 6 m (20 pi) de la piscine doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (GFCI). La distance de 6 m (20 pi) doit être mesurée par la ligne droite la plus courte que suivrait le câble d'alimentation sans percer de sol, de mur, de plafond, de porte, de fenêtre, ni aucun autre obstacle.
- Contactez les fournisseurs locaux d'électricité, d'eau et de gaz pour vérifier qu'il n'y a pas de câbles sous terrain, de lignes téléphoniques, de conduites de gaz, etc., sous la zone que vous avez sélectionnée.


ÉTAPE 2: Assembler le cadre de la piscine, puis le connecter au liner

1. Posez toutes les pièces (situées dans les *boîtes 1, 2a et 2b*) sur le sol autour du liner de la piscine comme indiqué ci-dessous :


REMARQUE: Assurez-vous que la piscine se trouve à 3 - 6 m de toute prise électrique.

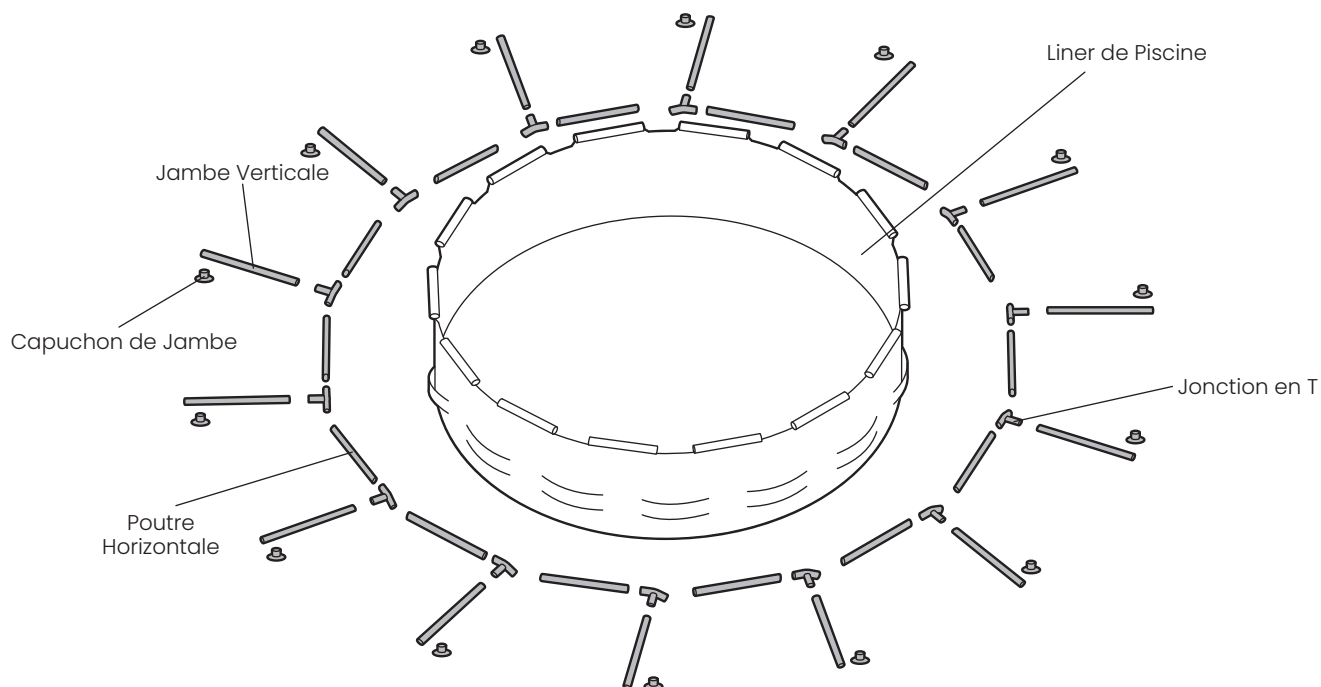


2. Faites glisser avec précaution les longerons dans les manchons du liner de la piscine.

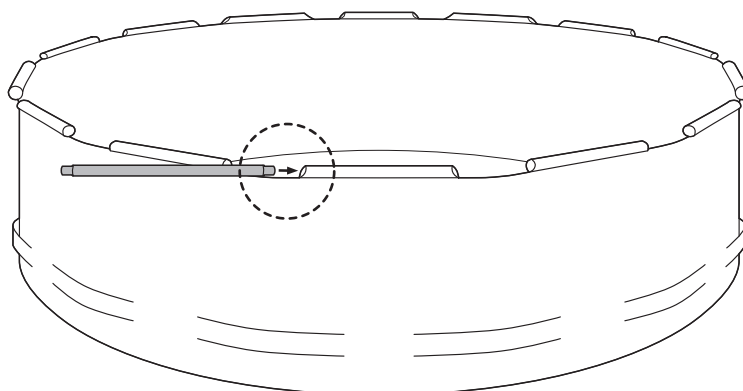


3. Connectez chaque jonction en T aux longerons (chacun doit s'enclencher).

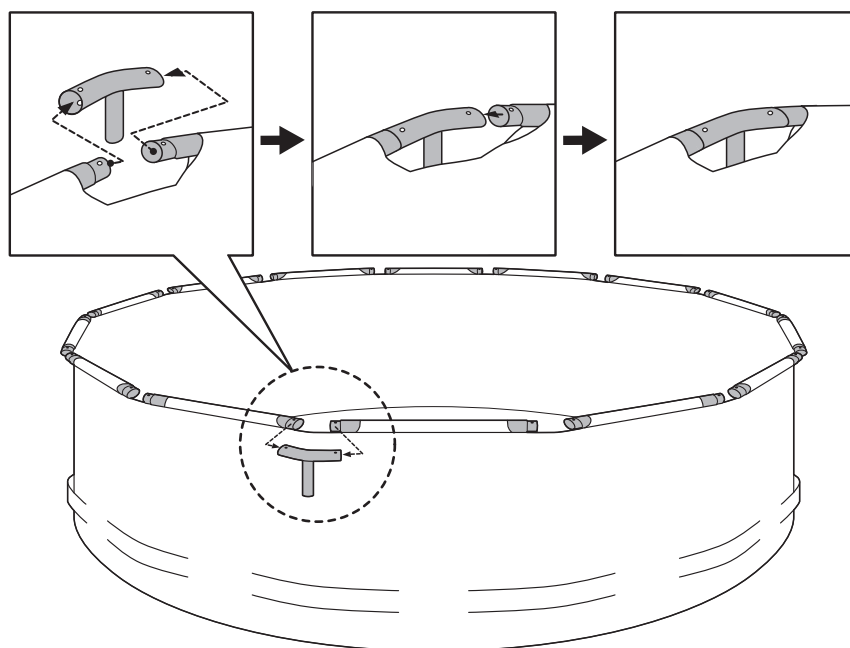

4. Insérez les goupilles (situées dans la *boîte 2b*) vers le bas à travers la partie supérieure des jonctions en T jusqu'à ce que les goupilles s'enclenchent en place sur le côté inférieur du jonction en T.

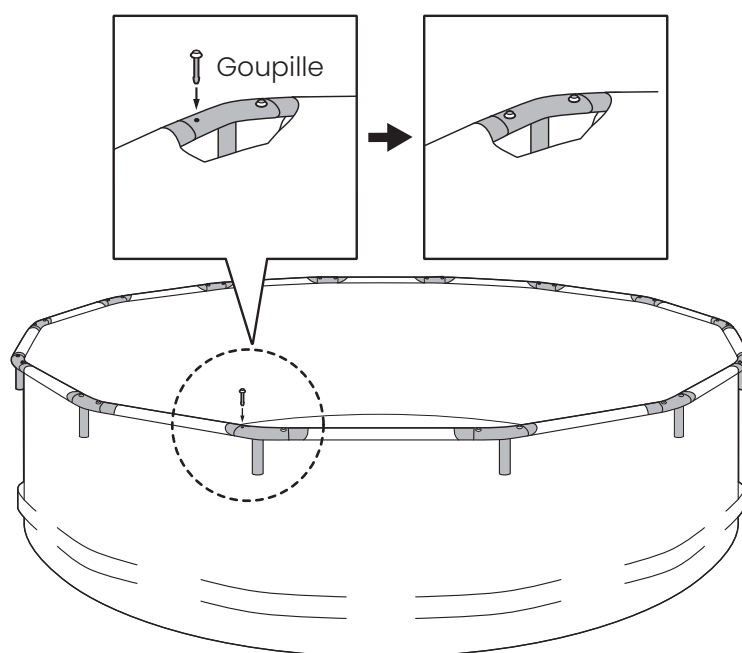


5. Insérez les jambes verticales dans les pieds de jambes.

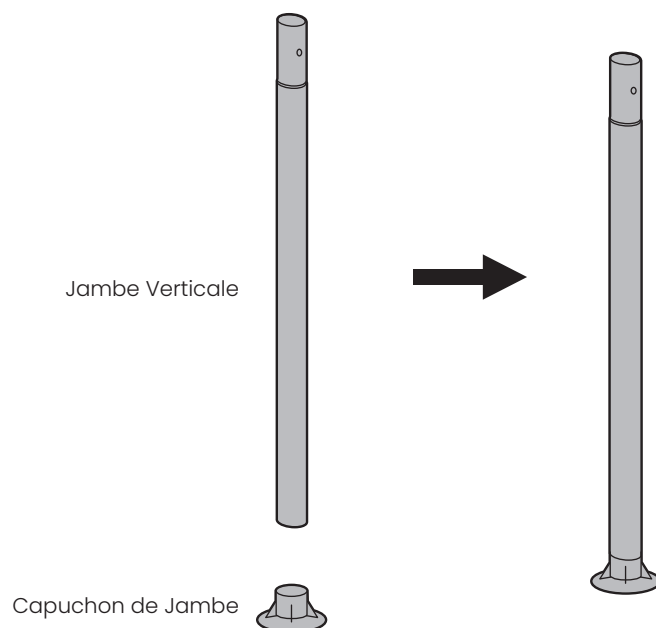


6. Glissez avec précaution les jambes dans la ceinture du liner qui fait le tour du milieu de la piscine, puis verrouillez chacune d'elles dans la prise du jonction en T (voir la figure suivante à gauche).

CONSEIL: pour les piscines plus petites sans sangle, glissez les jambes à travers les manchons situés sur la paroi de la piscine (voir la figure suivante à droite).

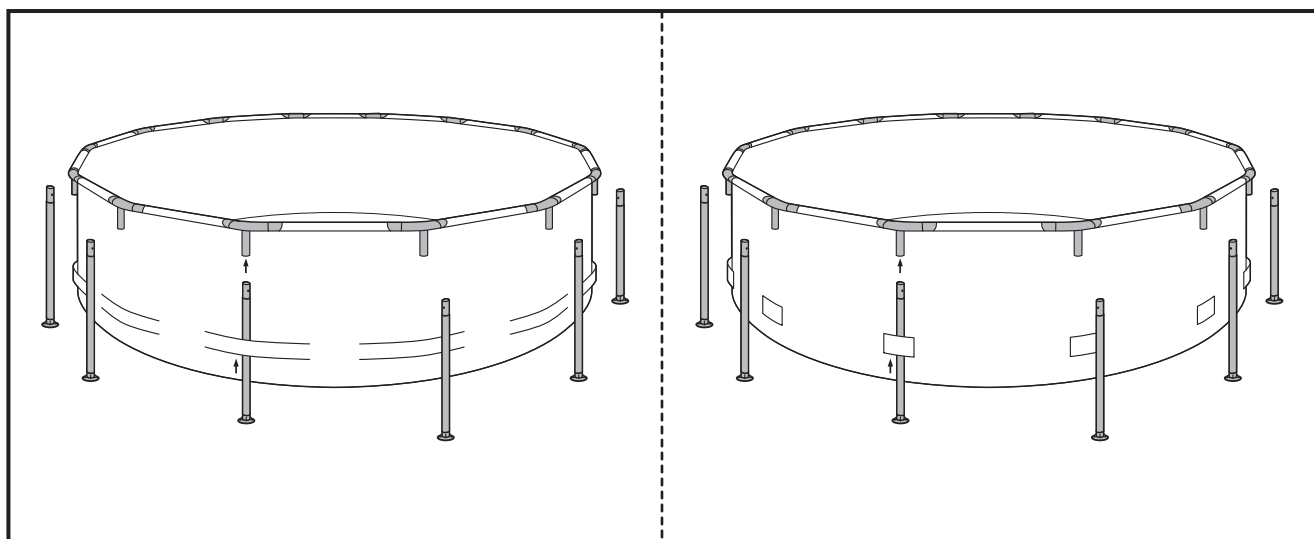


7. Regardez à travers l'orifice en bas du jonction en T lorsque vous insérez la jambe avec le pied, tournez-la jusqu'à ce que le bouton s'aligne sur les trous et en sorte, verrouillant ainsi la jambe (voir la figure suivante). Procédez ainsi pour toutes les jambes.

REMARQUE: Chaque jambe est équipée d'une goupille à ressort en forme de V prémontée. Une goupille de réserve est fournie avec les pièces de votre piscine.

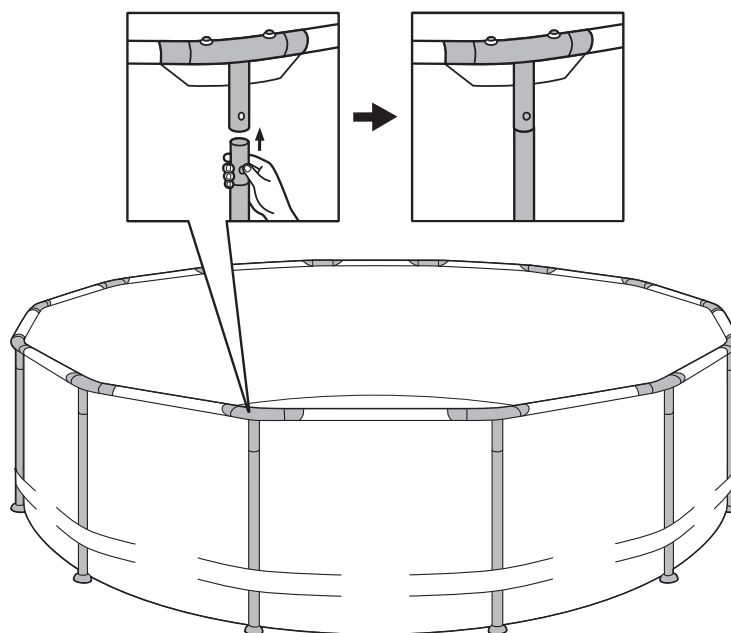

CONSEIL: Pour éviter toute déformation pendant le montage du cadre de piscine, assemblez une jambe **pour trois jonctions en T** de sorte que le cadre puisse tenir debout.


8. Continuez à travailler autour du périmètre jusqu'à ce que l'ensemble du liner soit solidement relié au cadre. Faites le tour de la piscine et contrôlez le bon montage et verrouillage de tous les jonctions en T, jambes et longerons (voir la figure suivante).

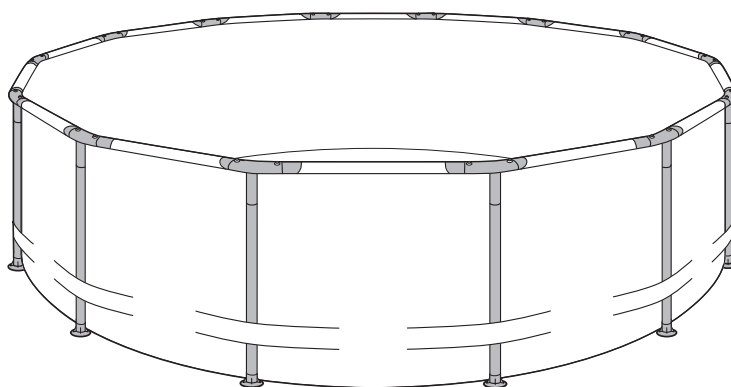

9. Assurez-vous que les poteaux sont perpendiculaires au sol (et ne sont pas penchés !). Vous devrez peut-être ajuster les jambes en conséquence pour rendre les parois plus droites.

ÉTAPE 3: Ajouter 2,5 cm d'eau à la piscine

1. Une fois que vous vous êtes assuré que le raccord de vidange est fermé correctement et que le capuchon est bien en place, remplissez la piscine d'environ 3 cm d'eau. Arrêtez le remplissage et lissez tous les plis du liner.

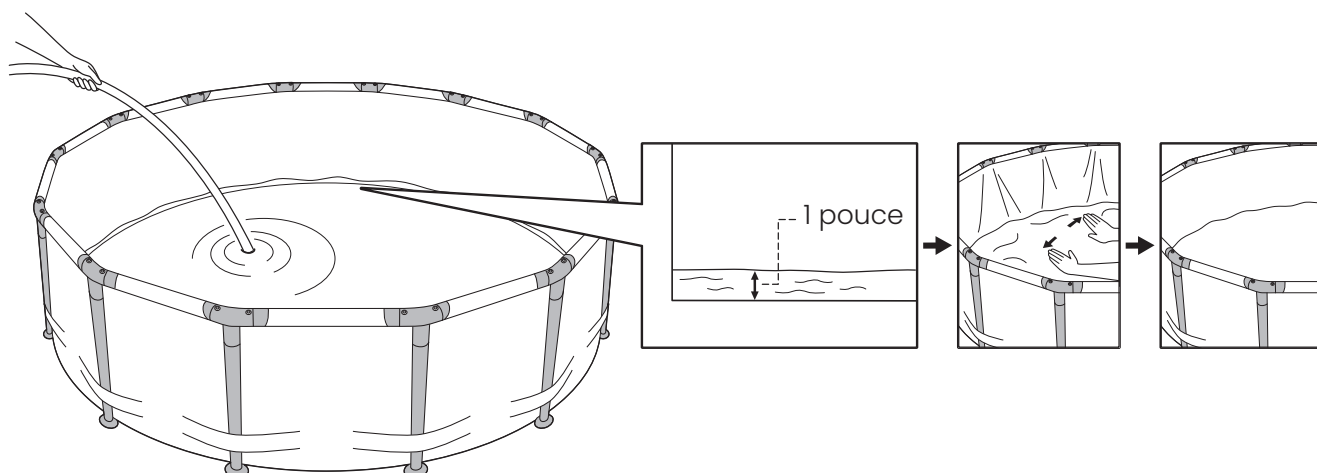


2. Tirez doucement les pieds verticaux vers l'extérieur pour vous assurer que tous les pieds sont verticaux et perpendiculaires au sol.

REMARQUE: Si plus de 1 à 2 po d'eau s'accumulent sur l'un des côtés de la piscine avant que son centre ne commence à se remplir, cela indique que la piscine n'est pas entièrement de niveau, ce qui doit être corrigé. Voir le chapitre précédent « préparation du site ».

ÉTAPE 4: Installer les raccords pour la pompe de filtration, puis installer le système de filtration

Si votre piscine est accompagnée de raccords, installez les tubes de succion et de retour d'eau sur la paroi de la piscine avant de la remplir d'eau.

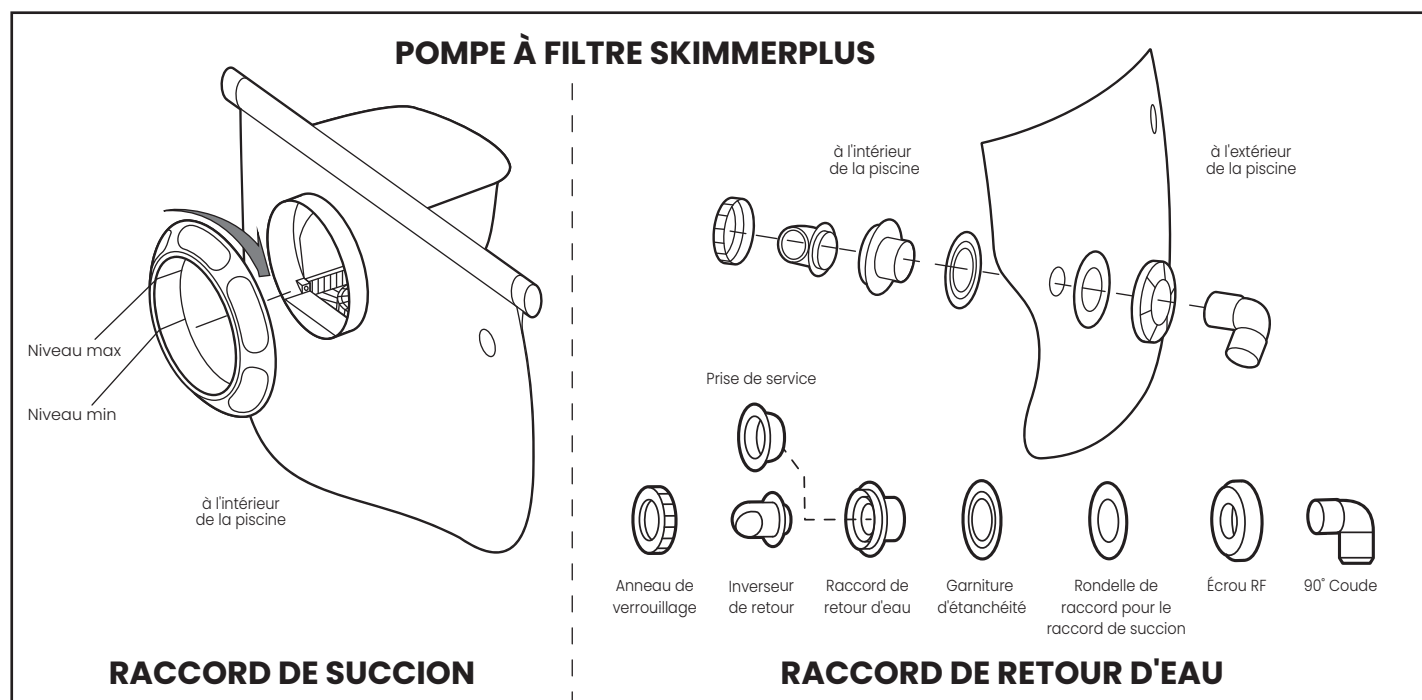


REMARQUES:

- Le joint de caoutchouc noir doit toujours être placé par-dessus le raccord de succion ou de retour d'eau en plastique fileté et doit se trouver à l'intérieur avant que le raccord ne soit inséré dans la paroi de la piscine pour que le joint soit étanche.


- Assurez-vous de mettre le bouchon d'eau et la prise de service pendant que vous remplissez votre piscine ou jusqu'à ce que vous soyez prêt(e) à ajouter un système de filtration.

Installez le système de filtration conformément au « Guide de l'utilisateur de la pompe filtrante Funsicle » ci-joint.

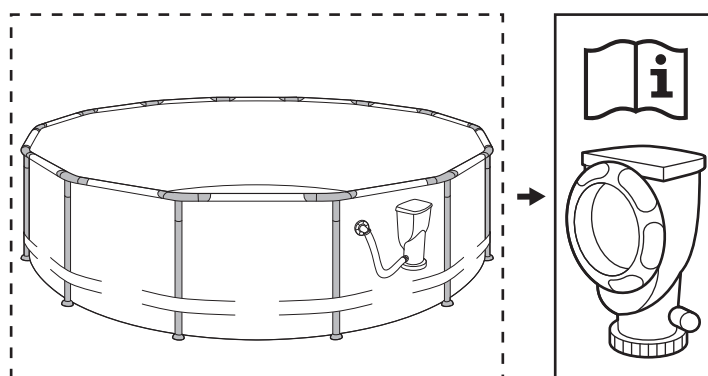

Remplir Votre Piscine

Continuez le remplissage de votre piscine jusqu'à une hauteur d'env. 15 cm sous le bord supérieur de la piscine.

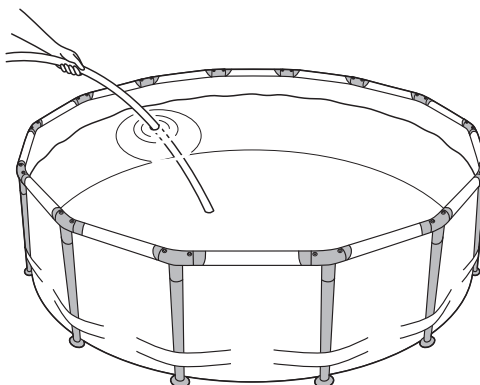

REMARQUES:

- Votre piscine doit être droite et perpendiculaire au sol. Si votre piscine penche d'un côté, le sol n'est peut-être pas assez de niveau et vous devrez peut-être recommencer l'installation.
- N'appuyez pas sur le bouton-poussoir du jonction en T lorsque vous remplissez la piscine d'eau ou lorsque vous utilisez la piscine.
- N'appuyez sur le bouton-poussoir du jonction en T que lorsque la piscine est vide.

ATTENTION: Respectez toujours les instructions des fabricants des produits de traitement et les mises en garde sanitaires et de sécurité.


Ne rajoutez pas de produits chimiques s'il y a des baigneurs dans la piscine. Cela pourrait entraîner des irritations cutanées et oculaires. Les produits concentrés de chlore peuvent endommager la toile de la piscine. En aucun cas, Polygroup, nos acheteurs/revendeurs ou une autre partie ne sont responsables des coûts associés à des pertes d'eau de piscine, de produits de traitement ou de dommages dus à l'eau. Ayez toujours des cartouches de filtre supplémentaires. Remplacez les cartouches toutes les deux semaines. Nous vous recommandons d'utiliser la pompe de filtre Funsicle avec toutes nos piscines hors terre. Pour vous procurer une pompe de filtre ou tout autre accessoire Funsicle, visitez notre site Web funsicle.com ou communiquez avec le Service aux consommateurs de Funsicle.

Fortes Pluies: Pour éviter d'endommager la piscine et son débordement, évacuez immédiatement l'eau de pluie afin qu'elle ne dépasse pas le bord supérieur de la piscine.


Si vous ne suivez pas les consignes figurant ci-dessus, votre piscine s'effondre, entraînant l'annulation de la garantie.

Vidanger Et Démontez Votre Piscine


1. Prenez connaissance des réglementations locales concernant l'évacuation de l'eau des piscines.
2. Retirer l'anneau protecteur de mousse sur le bouchon de drainage.
3. Suivez les étapes prévues pour la vidange:




- a) Tournez le bouchon de vidange dans le sens contraire des aiguilles d'une montre




- b) Retirez le bouchon de vidange de la soupape




- c) Retournez le bouchon de vidange et réinsérez-le dans la soupape de vidange



- d) Poussez le bouchon de vidange et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre d'environ un quart de tour (90°) pour déverrouiller




- e) La soupape de vidange est maintenant ouverte, l'eau commence à s'écouler.




- f) Branchez un tuyau d'arrosage de 5/8 de pouce (1,5 cm) sur la soupape de vidange


4. Placez l'autre extrémité du tuyau d'arrosage dans un endroit où l'eau peut s'écouler sans danger, à l'écart de la maison et d'autres structures voisines.
5. Lorsque l'eau arrête de s'écouler, commencez à soulever la piscine du côté opposé à la soupape de vidange pour vidanger l'eau éventuellement restante et vider complètement la piscine.
6. Après la vidange, verrouillez la soupape de vidange et fermez le bouchon de vidange.



- a) Retournez le bouchon de vidange et réinsérez-le dans la soupape de vidange



- b) Poussez le bouchon de vidange et faites-le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre d'environ un quart de tour (90°) pour verrouiller



- c) Fermez le bouchon de vidange








REMARQUE: NE MARCHEZ JAMAIS sur la soupape de vidange.

Entretenir Votre Piscine

Entreposage

1. Retirez toutes les pièces de liaison.
2. Veillez à ce que la piscine et toutes les pièces soient complètement sèches avant de les ranger. Séchez le liner à l'air libre au soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le plier (*Image 1*). Saupoudrez un peu de talc pour empêcher le vinyle de coller et pour absorber l'humidité résiduelle.
3. Formez un carré avec le liner. Commencez par un côté, repliez un sixième du liner sur lui-même deux fois. Effectuez la même procédure sur le côté opposé (*Images 2 et 3*).
4. Après avoir plié les deux côtés opposés, repliez-les simplement l'un sur l'autre comme si vous fermiez un livre (*Images 4 et 5*).
5. Repliez les deux extrémités longues vers le centre (*Image 6*).
6. Repliez-les l'une sur l'autre comme si vous fermiez un livre, puis compactez le liner (*Image 7*).
7. Stockez le liner et les accessoires dans un lieu sec, à une température comprise entre 32°F (0°C) et 104°F (40°C).

CONSEIL: L'emballage d'origine peut être utilisé pour le stockage.



Réparation

1. Utilisez un mélange de savon à vaisselle liquide et d'eau dans un flacon pulvérisateur et vaporisez sur les zones suspectes. Toute fuite produira des bulles qui localiseront l'emplacement de la fuite.
2. Nettoyez soigneusement la zone entourant la fuite pour éliminer toute saleté.
3. Couper un morceau de pièce de réparation (inclus) avec une marge de 2 cm plus grande que la zone endommagée, en arrondissant les coins avec des ciseaux.
4. Placez la pièce sur le centre de la fuite, appuyez fermement et faites sortir toutes les bulles d'air vers les bords. Nous vous suggérons de mettre un poids sur le dessus pour le maintenir en place.
5. Attendre au moins une heure après le rapiéçage avant de regonfler.

REMARQUE: si la pièce de réparation ne tient pas, vous pouvez coller la pièce avec une colle à base de silicone ou de polyuréthane conçue pour réparer les matelas de camping, les tentes ou les chaussures. Consultez votre magasin local de fournitures domestiques / de camping et suivez les instructions de la colle que vous avez choisie.








Hivernage

Cette piscine hors sol ne peut pas être mise en hivernage. Elle doit être drainée, désassemblée et correctement entreposée si vous vivez dans une région où la température tombe sous les 0°C (32°F). Si vous vivez sous un climat plus chaud, veuillez suivre les instructions détaillées ci-dessous.

Après utilisation, vous pouvez facilement vider et ranger votre piscine dans un endroit sûr (voir la section sur l'entreposage à long terme plus haut). Certains propriétaires de piscine vivant dans des régions plus chaudes peuvent cependant choisir de garder leur piscine installée toute l'année. Dans les régions froides, s'il y a des températures inférieures à 0°C, il existe un risque que le gel détériore votre piscine. Laisser votre piscine installée dans une zone où la température tombe sous les 0°C (32°F) entraîne l'annulation de la garantie.

1. Nettoyez complètement l'eau de la piscine.
2. Retirez l'écumeur (si applicable) et tous les accessoires fixés sur le raccord de la crépine filetée. Remplacez la grille de crépine si nécessaire. Vérifiez que tous les accessoires sont propres et complètement secs avant de les ranger.
3. Branchez les raccords d'entrée et de sortie depuis l'intérieur de la piscine.
4. Retirez l'échelle (si applicable) et rangez-la dans un endroit sûr. Vérifiez que l'échelle est complètement sèche avant de la ranger.
5. Retirez les tuyaux de raccordement de la pompe et du filtre de la piscine.
6. Ajoutez les produits de traitement appropriés à l'hiver. Consultez le distributeur de piscine local pour savoir quels produits de traitement utiliser et comment les utiliser. Cela peut fortement varier selon la région.
7. Recouvrez la piscine avec une Couverture de Piscine.
IMPORTANT: La Couverture de Piscine n'est pas une Couverture de Sécurité.
8. Nettoyez et videz la pompe, le boîtier du filtre et les tuyaux. Retirez et jetez la cartouche filtrante usagée. Conservez une cartouche de rechange pour la saison suivante.
9. Rentrez la pompe et les éléments de filtre à l'intérieur et rangez-les dans un endroit sûr et sec, de préférence entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).

LISTE DES PIÈCES

						
	Liner de Piscine	Poutre Horizontale	Jambe Verticale	Jonction en T	Capuchon de Jambe	Goupille (avec 2 extra)
Dimensions de la piscine	Qté	Qté	Qté	Qté	Qté	Qté
8' x 26" (244 x 66 cm)	1	8	8	8	8	16
8' x 30" (244 x 76 cm)	1	8	8	8	8	16
10' x 30" (305 x 76 cm)	1	10	10	10	10	20
10' x 36" (305 x 91 cm)	1	10	10	10	10	20
12' x 30" (366 x 76 cm)	1	12	12	12	12	24
12' x 33" (366 x 84 cm)	1	12	12	12	12	24
12' x 36" (366 x 91 cm)	1	12	12	12	12	24
13' x 30" (396 x 76 cm)	1	13	13	13	13	26
13' x 33" (396 x 84 cm)	1	13	13	13	13	26
14' x 33" (427 x 84 cm)	1	14	14	14	14	28
14' x 36" (427 x 91 cm)	1	14	14	14	14	28
15' x 33" (457 x 84 cm)	1	15	15	15	15	30
15' x 36" (457 x 91 cm)	1	15	15	15	15	30

À notre clientèle funtastique,

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits Funsicle. Nous avons pour mission d'inciter le monde à jouer davantage à l'extérieur, c'est pourquoi nous concevons des produits qui reflète l'esprit estival d'imagination, de relation et de plaisir.

Il est important pour nous que vous ayez la MEILLEURE expérience avec ce produit, et nous sommes impatients que vous vous fassiez des souvenirs heureux en plein air.

Besoin d'aide ? Utilisez les informations de contact sur cette page pour nous joindre.

Encore une fois, nous vous remercions de nous avoir fait confiance. Nagez et jouez bien !

- Vos amis de l'équipe Funsicle

NOUS CONTACTER

Nous sommes là pour vous aider ! Pour obtenir des réponses aux questions courantes, des vidéos d'installation et des conseils de dépannage, rendez-vous sur funsicle.com/support ou scannez le code QR.



NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.

Si vous rencontrez un quelconque problème avec votre produit Funsicle, ne le renvoyez pas au lieu d'achat.

Contactez le SERVICE CLIENTS :

Téléphone : 888-670-4FUN (888-670-4386)

Email: HelloFun@Funsicle.com

GARANTIE


Pour plus d'informations sur la garantie, rendez-vous sur : funsicle.com/warranty.

BESOIN DE PIÈCES ?

Pour commander des pièces et des accessoires, rendez-vous sur funsicle.com.

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT

Scannez le code QR



FunSicle^{MD}

DISTRIBUÉ PAR :

Polygroup Pacific Limited
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.